



24/25

# Luminaires d'habitation

## Expertise pour votre projet d'éclairage dans toute la Suisse

Pour vous, dans toutes les régions de Suisse: votre projet d'éclairage mérite une réalisation réussie. Indépendant des fabricants, votre partenaire EM Lumière vous assiste du premier entretien à la mise en service. Personnellement et individuellement, pour toutes les questions de conseil et de planification de l'éclairage. Avec des prestations de pointe d'un grossiste de renom. Efficacité. Maîtrise.

Toutes les informations sur le projet d'éclairage du téléphérique du Petit Cervin à Zermatt:  
**e-m.info/311**

# Lumière jusqu'au sommet



**Projet d'éclairage:** téléphérique du Petit Cervin à Zermatt  
**Prestations:** planification et calcul d'éclairage,  
conseil régional





## Une qualité de lumière qui illumine vos espaces de vie et crée une ambiance de choix

Bienvenue dans le monde fascinant de l'éclairage, dans lequel la lumière ne se limite pas à sa seule fonction, mais suscite également des émotions. Dans notre catalogue actuel, nous vous présentons une vaste palette de produits du domaine de l'éclairage qui illuminent les pièces tout en les mettant aussi en scène et en valeur de différentes manières.

La lumière est bien plus que la luminosité. Elle forme et définit les espaces intérieurs et extérieurs, influe sur les ambiances et souligne l'architecture. Une lumière agréable pour des soirées détente ou une lumière vive et froide pour soutenir la concentration dans le travail, les solutions d'éclairage de EM Lumière sauront créer l'atmosphère souhaitée dans votre intérieur.

Notre catalogue reflète la diversité des produits d'éclairage alliant technologie innovante et design esthétique. Avec un vaste choix de luminaires novateurs, nous prouvons que l'efficacité énergétique et les économies de courant ne riment plus avec concessions sur la qualité de la lumière, la luminosité ou la température de couleur. À ce titre, la durabilité et l'efficacité énergétique jouent un rôle de premier plan dans la stratégie commerciale d'Electro-Matériel SA. Chaque année, le fonds EM ecowin encourage, à hauteur de 1 million de francs, les produits et les projets efficaces en énergie – ce également au niveau de l'assortiment de luminaires.

Par ses conseils professionnels, EM Lumière vous assiste dans la planification et la concrétisation de vos projets d'éclairage qui envelopperont vos espaces de vie d'une parfaite lumière.

Christof Tuor  
Category Manager EM Solutions



# Table des matières

|          |                                                                       |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|          | <b>Une lumière d'ambiance plutôt que tout simplement clair</b>        | <b>6</b>   |
|          | <b>Un projet d'éclairage pour la maison individuelle Schellenberg</b> | <b>8</b>   |
| <b>1</b> | <b>Luminaires intérieurs</b>                                          | <b>11</b>  |
|          | Luminaires de salon                                                   | 12         |
|          | Lampes de chambre à coucher                                           | 36         |
|          | Luminaires de salle à manger                                          | 50         |
|          | Luminaires de cuisine                                                 | 58         |
|          | Luminaires de salle de bains                                          | 64         |
|          | Luminaires de bureau                                                  | 72         |
|          | Luminaires de couloir / d'escalier                                    | 78         |
|          | Système de rail                                                       | 83         |
| <b>2</b> | <b>Luminaires extérieurs</b>                                          | <b>89</b>  |
|          | Lampes de jardin                                                      | 90         |
|          | Appliques pour murs de maison                                         | 98         |
|          | Luminaires extérieurs décoratifs                                      | 106        |
| <b>3</b> | <b>Généralités</b>                                                    | <b>107</b> |
|          | Répertoire des mots-clés                                              | 108        |
|          | Index des abréviations                                                | 109        |
|          | Contacts                                                              | 114        |

# Une lumière agréable plutôt qu'une simple luminosité

## 10 étapes pour optimiser l'éclairage au domicile

Qu'est-ce qui différencie une lumière agréable d'une simple luminosité? Voici 10 astuces qui vont vous permettre de créer une ambiance lumineuse à partir d'une luminosité ordinaire ou de générer une atmosphère plaisante et bienfaisante tout en restant fonctionnelle.

### Astuce numéro 1: la lumière au bon endroit

Placez les lampes de lecture de manière à diriger la lumière sur la zone de lecture directement. Choisissez pour les postes de travail des luminaires de bureau clairs et anti-éblouissants. Utilisez des spots ou des luminaires à encastrer afin de focaliser l'éclairage sur les images et faire ressortir les détails.

### Astuce numéro 2:

#### créer un éclairage ambiant agréable

Les lampadaires et les downlights génèrent une ambiance lumineuse plaisante invitant à la convivialité et assurant une bonne orientation. Conseil: la combinaison de lumière diffuse et de lumière à faisceau orienté crée un bel équilibre. La disposition judicieuse des sources de lumière permet de générer une atmosphère agréable dans la pièce. Associez si nécessaire plusieurs luminaires afin de composer une atmosphère agréable intégrant éclairage de base et éclairage d'accentuation.

### Astuce numéro 3:

#### indice du rendu des couleurs (IRC) élevé

L'indice du rendu des couleurs (IRC) détermine la qualité de représentation des couleurs d'un objet éclairé et son aspect naturel. Cet indice constitue un critère décisif dans l'évaluation des performances d'une source lumineuse. Une valeur de 100 IRC signale une représentation des couleurs identiques aux conditions de lumière du jour. Une valeur IRC supérieure à 90 ou davantage est considérée comme excellente. La valeur standard de la majorité des luminaires se situe à IRC >80, ce qui constitue un bon résultat.

### Astuce numéro 4:

#### cibler l'utilisation des couleurs de lumière

La lumière de couleur chaude (2700-3000 Kelvin) est génératrice d'ambiances conviviales et détendues tandis que la lumière de couleur froide (4000-5000 Kelvin) favorise la concentration et les performances du biorhythme.





#### **Astuce numéro 5: mettre en valeur**

Pensez à utiliser les spotlights et les luminaires à encastrer pour valoriser des structures intéressantes, telles des parois de pierre ou des poutres de bois. L'utilisation d'un éclairage d'accentuation avec lumière rasante génère une tension fascinante entre l'ombre et la lumière tout en induisant une ambiance agréable dans votre habitat.

#### **Astuce numéro 6: créer sécurité et orientation**

Intégrer autant de lumière vive que possible dans les couloirs, les escaliers et les zones d'entrée afin d'éviter les risques de trébucher et garantir la sécurité. Veilleuses et détecteurs de mouvement sont également pratiques pour permettre de s'orienter dans l'obscurité.

#### **Astuce numéro 7: flexibilité**

Les luminaires réglables ou les systèmes d'éclairage intelligents sont une aide précieuse pour moduler l'atmosphère ambiante et créer une ambiance conviviale propice à la détente ou une lumière vive propice à la lecture ou à l'activité.

#### **Astuce numéro 8: économies d'énergie**

Utilisez des luminaires LED efficaces en énergie ou des ampoules efficaces à longue durée de vie. Privilégiez les variateurs de lumière et les détecteurs de mouvement là où cela est possible pour économiser l'énergie et réduire votre facture d'électricité.



#### **Astuce numéro 9: garantir le confort d'utilisation**

La planification et l'installation des luminaires mûrement pensées sont garantes d'un environnement convivial. Des interrupteurs savamment disposés sont susceptibles d'y contribuer. Une commande intelligente gérée par le système d'automatisation du bâtiment ou via une application constitue une autre solution. Il vous est ainsi possible de gérer la luminosité, la température de couleur et les effets de lumière afin de créer une atmosphère unique.

#### **Astuce numéro 10: éviter la lumière aveuglante**

Assurez-vous que l'éclairage n'est ni trop vif ni trop sombre et évitez la lumière aveuglante. La valeur d'éblouissement est définie par la valeur UGR (Unified Glare Rating). Plus l'indice UGR d'un luminaire est bas, plus l'éblouissement est faible. Une valeur UGR inférieure à 19, voire plus basse, est recommandée pour les postes de travail.

Pour terminer: habitat = sentiment de bien-être!

Les goûts et les couleurs de chacun jouent également un rôle important. C'est pourquoi: toutes les expériences sont permises. Trouvez l'éclairage optimal en parfaite adéquation avec vos propres besoins.


# Projet d'éclairage pour une maison individuelle à Schellenberg

## Architecture moderne, lignes claires et style minimaliste


L'éclairage de cette extraordinaire maison individuelle à Schellenberg (FL) s'intègre parfaitement dans l'architecture sans rien rogner sur les fonctionnalités. Les profilés LED linéaires suivent la géométrie de la pièce et créent une ambiance chaleureuse au-delà de la luminosité de base. Dans la cage d'escalier et les espaces extérieurs, les luminaires encastrés complètent et soulignent l'architecture clairement structurée aux partis pris résolument urbains.

## Spécificités, défis, solutions

Le défi consistait à recouvrir le raccordement au plafond sous le profilé 19 x 19 mm. Avec l'électricien, nous avons trouvé une solution pour une découpe de plafond appropriée dans le diamètre désiré. Les murs de la cage d'escalier et des espaces extérieurs ont été équipés de luminaires encastrés pour béton apparent. Le béton apparent fait également office de réflecteur de luminaires. Les cadres supplémentaires sont invisibles.

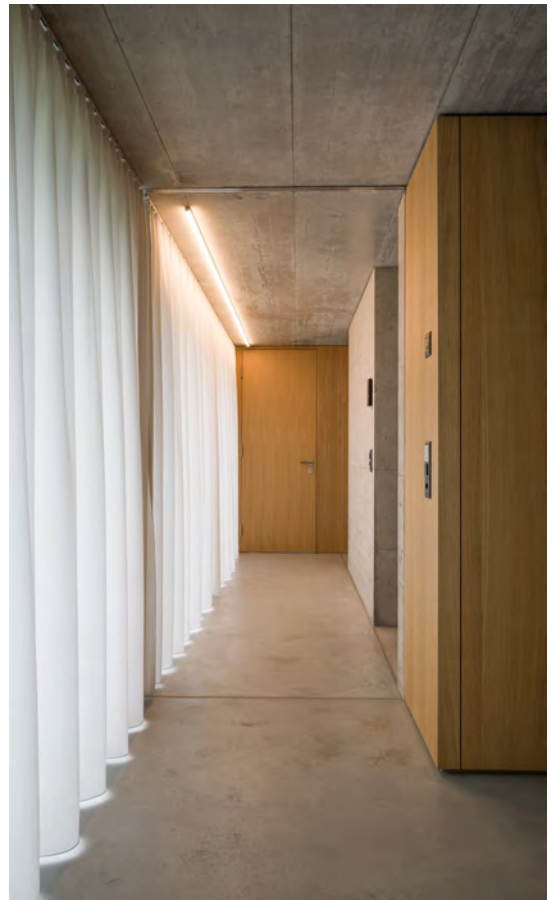

Le profilé indirect illumine le plafond et insuffle une ambiance agréable et chaleureuse.

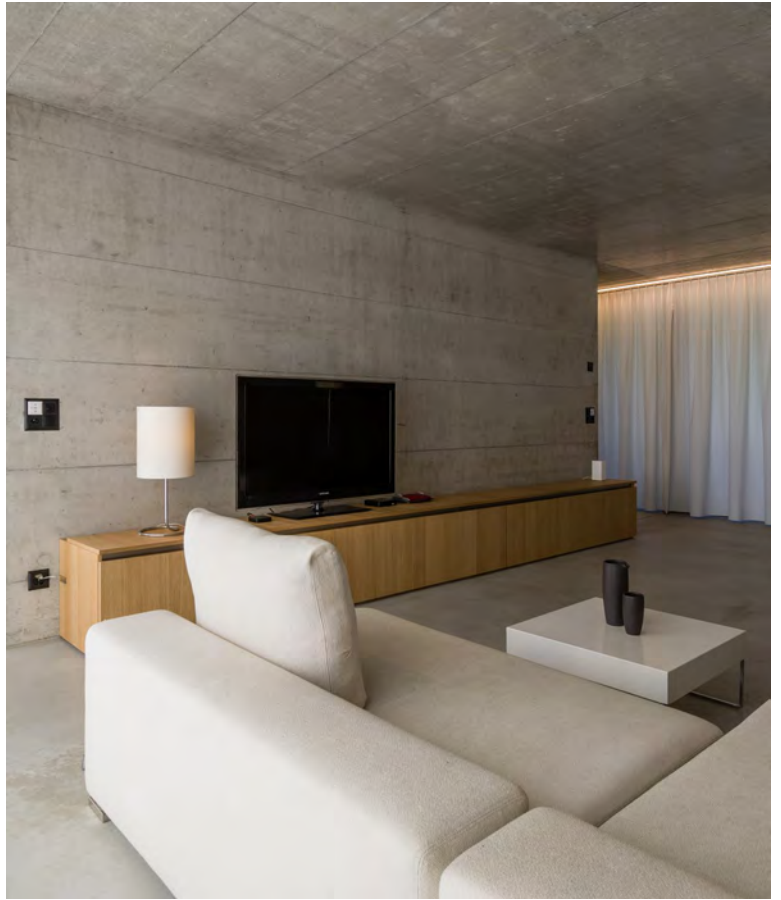

Le design minimaliste des profilés apporte une touche supplémentaire au design moderne tout en répondant aux exigences de l'architecte et du maître d'œuvre.



## Évaluez notre catalogue!

Vous utilisez ce catalogue dans votre travail quotidien.  
Mais qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis!

Veuillez répondre à **2 courtes questions** et nous donner  
un feedback\* (durée: <1 min).

Merci pour votre participation.



\* L'évaluation est anonyme.



Évaluer le catalogue maintenant:  
[e-m.info/710](https://e-m.info/710)



# 1 Luminaires intérieurs



|                                     |           |                                           |           |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Luminaires de salon</b>          | <b>12</b> | <b>Luminaires de salle de bains</b>       | <b>64</b> |
| Plafonnier                          | 13        | Plafonnier                                | 64        |
| Suspension                          | 17        | Applique pour miroir                      | 65        |
| Applique                            | 19        | Spots à encastrer                         | 70        |
| Luminaire sur pied                  | 22        |                                           |           |
| Luminaire de table                  | 24        | <b>Luminaires de bureau</b>               | <b>72</b> |
| Projecteur et spot                  | 26        | Luminaire sur pied                        | 72        |
| Spots à encastrer                   | 29        | Luminaire de table                        | 72        |
|                                     |           | Suspension                                | 73        |
|                                     |           | Plafonnier                                | 76        |
| <b>Lampes de chambre à coucher</b>  | <b>36</b> | <b>Luminaires de couloir / d'escalier</b> | <b>78</b> |
| Plafonnier                          | 36        | Plafonnier                                | 78        |
| Applique                            | 39        | Applique                                  | 81        |
| Suspension                          | 40        | Luminaires à encastrer dans le mur        | 82        |
| Luminaire sur pied                  | 43        |                                           |           |
| Luminaire de table                  | 45        | <b>Système de rail</b>                    | <b>83</b> |
| Projecteur et spot                  | 46        | Rail apparent                             | 83        |
| Lampes en cristal                   | 47        | Suspension sur rail                       | 87        |
|                                     |           | Spots sur rail                            | 88        |
| <b>Luminaires de salle à manger</b> | <b>50</b> |                                           |           |
| Suspension                          | 50        |                                           |           |
| Projecteur et spot                  | 56        |                                           |           |
|                                     |           |                                           |           |
| <b>Luminaires de cuisine</b>        | <b>58</b> |                                           |           |
| Plafonnier                          | 58        |                                           |           |
| Suspension                          | 59        |                                           |           |
| Projecteur et spot                  | 63        |                                           |           |



Extrait du catalogue BIG WHITE® 2024 : MEDO®, MEDO®PRO und MEDO®PRO DC



Offices and  
Coworking spaces



Homeoffice



Hotel and  
Restaurant

## LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA FAMILLE MEDO®



### MEDO®

E POLYVALENCE À TOUTE ÉPREUVE

- Trois couleurs de boîtier élégantes
- Disponible dans les tailles 30 / 40 / 60 / 90
- Interrupteur CCT 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Dimmable section de phase
- Part de lumière indirecte plus importante
- Durée de vie prolongée et meilleure efficacité énergétique



### MEDO® PRO

LA QUALITÉ DES EXIGENCES LES PLUS STRICTES

- Disponible dans les tailles 30 / 40 / 60 / 90
- Disponible en versions opale (UGR < 25) et prismatique (UGR < 19)
- Interrupteur CCT 3000 K / 4000 K
- L80/B10 - 50.000 h
- IRC > 90
- Dimmable Dali et section de phase



### MEDO® PRO DC

UN CHAMPION DE PUISSANCE ET DE POLYVALENCE

- Disponible dans les tailles 30 / 40 / 60 / 90
- Fonction éclairage de secours grâce au driver DC intégré
- UGR < 19
- Interrupteur CCT 3000 K / 4000 K
- L80/B10 - 50.000 h
- Dimmable Dali




Vous trouverez  
de plus amples  
informations sous:  
[e-m-info/872](mailto:e-m-info/872)

## Plafonnier

**Medo 60 / 90**


Plafonnier LED SLV MEDO 60 / 90, une solution d'éclairage élégante pour votre maison. La température de couleur est réglable et permet une adaptation individuelle à vos besoins. Le réglage en continu du flux lumineux offre une option d'éclairage flexible. L'indice du rendu des couleurs IRC se situe entre 90 et 100, ce qui garantit un rendu des couleurs fidèle à la réalité.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux            | coul.                      | sortie de<br>lumière | DALI-2 | coul. boî. | H x Ø ext.     | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------|------------|----------------|----------|
| 941004358<br>R SLV 1007322 |    | 39 W             | 4050 /<br>4250 /<br>4550 lm | 2700 /<br>3000 /<br>4000 K | direct               | Non    | noir       | 92 x<br>600 mm | 695.15   |
| 941004438<br>R SLV 1007323 |    | 39 W             | 4050 /<br>4250 /<br>4550 lm | 2700 /<br>3000 /<br>4000 K | direct               | Non    | blanc      | 92 x<br>600 mm | 695.15   |
| 941001848<br>R SLV 1007326 |    | 79 W             | 8300 /<br>8700 /<br>9350 lm | 2700 /<br>3000 /<br>4000 K | direct               | Non    | blanc      | 92 x<br>900 mm | 1 366.45 |
| 941001738<br>R SLV 1007303 |   | 39 W             | 5450 /<br>5500 lm           | 3000 /<br>4000 K           | direct               | Oui    | blanc      | 92 x<br>600 mm | 869.20   |
| 941001748<br>R SLV 1007302 |  | 39 W             | 5450 /<br>5500 lm           | 3000 /<br>4000 K           | direct               | Oui    | noir       | 92 x<br>600 mm | 869.20   |



## Plafonnier

**odelia DALI**

Panneau lumineux LED de haute qualité dans un design rond et plat en aluminium extrudé soudé sans soudure, alliant un design élégant à une technologie de pointe. Sur demande, autres couleurs, tailles, en version éclairage de secours, détecteur de mouvement et de luminosité contrôlables et programmables ou Casambi.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boî. | H x Ø ext.     | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|----------------|----------|
| R PLA F54A033-RRSWF1930H3S |  | 15 W             | 1210 lm          | 3000 K | direct               | noir       | 91 x<br>330 mm | 602.20   |
| R PLA F54A033-WSWSF1930H3S |  | 15 W             | 1672 lm          | 3000 K | direct               | blanc      | 91 x<br>330 mm | 490.65   |
| R PLA F54A042-RRWSF1930H3S |  | 22 W             | 2116 lm          | 3000 K | direct               | blanc      | 91 x<br>420 mm | 769.40   |
| R PLA F54A062-RRSWF1930H3S |  | 40 W             | 4119 lm          | 3000 K | direct               | noir       | 91 x<br>620 mm | 1 158.15 |

## Plafonnier


**ophelia DALI**

Panneau lumineux LED de haute qualité dans un design rond et plat, fabriqué à partir d'un profilé en aluminium extrudé soudé sans soudure. Distribution lumineuse directe/indirecte au moyen d'un diffuseur satiné. Sur demande, autres couleurs, tailles, en version éclairage de secours, détecteur de mouvement et de luminosité contrôlables et programmables ou Casambi.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boî. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|-------------|----------|
| R PLA F53A042-9016F2930H3S |  | 22 W             | 2860 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | blanc      | 65 x 420 mm | 616.75   |
| R PLA F53A062-9016F2930H3S |  | 40 W             | 5452 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | blanc      | 65 x 620 mm | 993.70   |
| R PLA F53A062-9006F2930H3S |  | 40 W             | 5348 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | argent     | 65 x 620 mm | 993.70   |
| R PLA F53A092-9016F2930H3S |  | 93 W             | 12497 lm         | 3000 K | direct/<br>indirect  | blanc      | 65 x 920 mm | 1 880.75 |

## Plafonnier

**BARBANO-Z**

Le plafonnier BARBANO-Z fait partie de la gamme de produits des luminaires connect.z. Il est réglable au moyen d'une application gratuite ainsi que d'une télécommande vendue séparément (R EG 99099). Vous avez le choix entre une lumière blanc chaud, blanc neutre et blanc froid et une variété de couleurs de lumière RGB. La commande vous permet d'utiliser diverses fonctions telles que la variation de l'intensité lumineuse, la minuterie, la simulation de présence et bien plus encore. L'abat-jour en textile orne le boîtier en métal, complété par un diffuseur en matériau synthétique blanc qui couvre entièrement les sources lumineuses LED fixes.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.            | sortie<br>de lumière | coul. boî. | L x l x H            | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|----------|
| R EG 900855         |  | 3 x 7,5 W        | 2550 lm          | 2700 -<br>6500 K | direct               | gris       | 605 x 565 x<br>90 mm | 269.15   |
| R EG 900853         |  | 3 x 7,5 W        | 2550 lm          | 2700 -<br>6500 K | direct               | noir       | 605 x 565 x<br>90 mm | 269.15   |

## Plafonnier

### BELSIANA

Le plafonnier BELSIANA est fabriqué à partir d'une structure en métal noir avec huit douilles visibles. Grâce aux trois bras inférieurs ajustables du luminaire, il est possible d'influencer individuellement l'optique du luminaire et ainsi d'éclairer l'espace de vie de manière optimale. Les lampes à filament LED illustrées doivent être commandées séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L x l x H           | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------|
| REG 98035           |  | 8 x 40 W         | noir        | 1180 x 510 x 350 mm | 204,30   |



# LAMPES ANNULAIRES FILIGRANES

## EN QUOI NOS LAMPES ANNULAIRES SE DÉMARQUENT-ELLES?

- Rayonnement homogène, régulier
- Qualité de fabrication suisse
- Choix du rayonnement lumineux: direct ou direct/indirect
- Toutes les couleurs RAL disponibles avec revêtement par pulvérisation
- Parfaite finition des surfaces grâce à l'absence de soudures
- Couleurs de lumière 2700 K, 3000 K, 4000 K, 2700–6500 K
- Disponibles en variantes HCL
- Cache: verre acrylique (PMMA) opale, en option aussi micro prismatique

## VARIANTES DE MONTAGE

- Suspension par câble avec appareillages externes, en option baldaquin central avec appareillages intégrés
- Montage en saillie avec système de clips



### smartBULK 30

- Diamètres standard  
500, 750, 900, 1200, 1500, 2000 mm
- L x H 30 x 30 mm
- Dimensions spéciales sur demande



FICHE TECHNIQUE



sans suspension à fils

### smartBULK 60

- Diamètres standard  
900, 1200, 1500 mm
- L x H 60 x 60 mm
- Dimensions spéciales sur demande



FICHE TECHNIQUE



Suspension à fils centrale

### smartBULK 80

- Diamètres standard  
900, 1200, 1500, 2000 mm
- L x H 80 x 80 mm
- Dimensions spéciales sur demande



FICHE TECHNIQUE



Suspension à fils triples  
jusqu'à sextuples

## Suspension

**smartBULK**

La suspension annulaire filigrane smartBULK attire tous les regards et permet de réinventer entièrement les pièces. Un luminaire design qui éclaire la pièce tout en créant une atmosphère. La mise en scène moderne dans le style d'un lustre convainc par son élégance sobre et attire tous les regards avec son design élégant. Grâce à la suspension à filins d'acier réglable en hauteur, le luminaire peut être monté horizontalement en position droite ou oblique dans la pièce. Disponible sur demande dans toutes les couleurs RAL sous forme de revêtement par pulvérisation.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | L pendule        | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|--------------|----------|
| R SMA 1005047       |             | 50 W             | 4375 lm          | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 500 mm  | 1 915.55 |
| R SMA 1005048       |             | 50 W             | 4533 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 500 mm  | 1 915.55 |
| R SMA 1005050       |             | 77 W             | 6702 lm          | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 750 mm  | 2 157.15 |
| R SMA 1005051       |             | 77 W             | 6945 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 750 mm  | 2 157.15 |
| R SMA 1004409       |             | 89 W             | 7819 lm          | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 60 x 900 mm  | 2 464.90 |
| R SMA 1004419       |             | 89 W             | 8103 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 60 x 900 mm  | 2 464.90 |
| R SMA 1003635       |             | 92 W             | 8098 lm          | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 900 mm  | 2 347.50 |
| R SMA 1004414       |             | 92 W             | 8393 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 900 mm  | 2 347.50 |
| R SMA 1004424       |             | 121 W            | 10612 lm         | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 60 x 1200 mm | 2 832.10 |
| R SMA 1004427       |             | 153 W            | 13404 lm         | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 60 x 1500 mm | 3 824.20 |

Suspension

sqing

Le luminaire LED carré sqing, d'excellente qualité, se caractérise par son design sobre et intemporel. Fabriqué à partir d'une seule pièce de tôle d'acier jointe, qui présente une surface dépolie pulvérisée avec une structure fine. Versions avec émission de lumière directe ou directe/indirecte disponibles. Les 4 suspensions à fils réglables en hauteur d'une longueur max. de 1500 mm sont équipées de dispositifs de serrage rapides et disposées de manière fixe pour un positionnement régulier.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | coul. boî. | L pendule | L x l x H            | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| R PLA R54H07Q-9005C1930H3S |  | 44 W             | 3000 lm          | 3000 K | direct               | noir       | 1500 mm   | 760 x 760<br>x 55 mm | 2 305.80 |
| R PLA R54H07Q-9005E2930H3S |  | 88 W             | 6000 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | noir       | 1500 mm   | 760 x 760<br>x 55 mm | 2 817.60 |
| R PLA R54H07Q-9016C1930H3S |  | 44 W             | 4000 lm          | 3000 K | direct               | blanc      | 1500 mm   | 760 x 760<br>x 55 mm | 2 305.80 |
| R PLA R54H07Q-9016E2930H3S |  | 88 W             | 8000 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | blanc      | 1500 mm   | 760 x 760<br>x 55 mm | 2 817.60 |



## Suspension



### halo

Suspension annulaire LED de haute qualité au design minimaliste et intemporel, composée d'une tôle d'acier soudée sans soudure, surface revêtue par pulvérisation en blanc RAL9016 structure fine matte pour le montage suspendu, versions disponibles avec émission de lumière directe ou directe/indirecte. Installation au moyen de 3 suspensions à filins max. 2000 mm avec dispositif de serrage rapide, réglable en continu. Autres variantes sur demande.




| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | coul. boî. | L pendule        | H x Ø           | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|------------------|-----------------|----------|
| R PLA R48Z076-9016C1940H3S |  | 40 W             | 3288 lm          | 4000 K | direct               | blanc      | 750 -<br>1500 mm | 55 x<br>760 mm  | 2 169.70 |
| R PLA R48Z076-9016E2940H3S |  | 81 W             | 6536 lm          | 4000 K | direct/<br>indirect  | blanc      | 750 -<br>1500 mm | 55 x<br>760 mm  | 2 681.60 |
| R PLA R48Z104-9016C1940H3S |  | 51 W             | 3872 lm          | 4000 K | direct               | blanc      | 750 -<br>1500 mm | 55 x<br>1040 mm | 2 535.45 |
| R PLA R48Z104-9016E2940H3S |  | 103 W            | 7736 lm          | 4000 K | direct/<br>indirect  | blanc      | 750 -<br>1500 mm | 55 x<br>1040 mm | 3 268.65 |

## Applique



### Asto Tube

Elancée et élégante, ASTO TUBE rayonne également sur la paroi. Avec 1 ou 2 sorties de lumière, cette applique de forme élégante diffuse une lumière peu éblouissante avec sa source lumineuse GU10 haute tension halogène ou LED, qui peut être orientée de manière flexible. Le boîtier, fabriqué en aluminium, est disponible au choix en noir ou en blanc. Les réflecteurs or, chrome, violet ou cuivre sont disponibles comme accessoires assortis.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | sortie<br>de lumière | coul. boî. | L x Ø       | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|-------------|----------|
| 941000598<br>R SLV 1006441 |  | 1 x 10 W         | direct               | noir       | 155 x 70 mm | 81.15    |
| 941000098<br>R SLV 1006442 |  | 1 x 10 W         | direct               | blanc      | 155 x 70 mm | 81.15    |
| 941000748<br>R SLV 1006443 |  | 2 x 10 W         | direct               | noir       | 200 x 70 mm | 108.15   |
| 941001148<br>R SLV 1006444 |  | 2 x 10 W         | direct               | blanc      | 200 x 70 mm | 108.15   |



## Applique



### Maccacari


L'applique LED MACCACARI se compose d'un corps de luminaire arrondi en métal noir avec intérieur doré. Les LED intégrées dans l'applique Up and Down diffusent une lumière blanc chaud indirecte.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boî. | L x l x H         | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|-------------------|----------|
| REG 98542           |  | 10 W             | 1300 lm          | 3000 K | indirect             | noir, or   | 270 x 130 x 75 mm | 96.20    |



## Applique



### Logs In

L'applique LED UP/DOWN LOGS IN est dotée d'une LED COB ultramoderne et puissante qui diffuse sa lumière blanc chaud de manière indirecte. Elle est donc parfaitement adaptée à l'éclairage sans éblouissement des escaliers, des montées et des pièces. Grâce au driver à courant constant intégré dans la rosace, le raccordement électrique peut se faire directement sur la tension du réseau 230 V.




| ELDAS®-No<br>No. EM           | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boî.  | L x l x H         | Prix CHF |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| 941307408<br>R SLV 151320 LED |  | 6,7 W            | 400 lm           | 3000 K | indirect             | noir/laiton | 100 x 100 x 70 mm | 179.65   |
| 941305308<br>R SLV 151321 LED |  | 6 W              | 470 lm           | 3000 K | indirect             | blanc       | 100 x 100 x 70 mm | 168.80   |

### Logs In L

L'applique LED UP/DOWN LOGS IN L est dotée d'une LED puissante et ultramoderne qui diffuse sa lumière blanc chaud réglable de manière indirecte. Elle est donc parfaitement adaptée à l'éclairage sans éblouissement des escaliers, des montées et des pièces. Grâce à la fonction Dim-to-Warm, la LOGS IN L est variable sans scintillements et sans paliers. Grâce au driver intégré dans la rosace, le raccordement électrique peut se faire directement sur la tension du réseau 230 V.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boî. | L x l x H         | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|-------------------|----------|
| 941200758<br>R SLV 1002844 |  | 17 W             | 1400 lm          | 3000 K | indirect             | blanc      | 300 x 70 x 100 mm | 301.80   |
| 941200768<br>R SLV 1002842 |  | 17 W             | 1100 lm          | 3000 K | indirect             | noir       | 300 x 70 x 100 mm | 301.80   |

## Luminaire sur pied



### Phelia

Disponible en plusieurs coloris, le luminaire sur pied PHELIA séduit par son élégant abat-jour conique et son aspect épuré. Le luminaire en aluminium et en acier est approprié pour les lampes universelles standard ainsi que pour les sources lumineuses à économie d'énergie et à LED grâce au culot E27 intégré. Le luminaire sur pied PHELIA est livré avec un câble d'alimentation, avec un interrupteur à pédale intégré et est conçu pour un raccordement direct à la tension du réseau 230 V.



| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L x l x H           | Prix CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------|
| 922021018<br>R SLV 146010 |  | 23 W             | noir        | 240 x 200 x 1720 mm | 312.60   |



### One Straight

Idéal pour les habitations élégantes, l'hôtellerie et la restauration. Avec son design parfaitement réussi, le luminaire sur pied ONE STRAIGHT FL attire tous les regards vers lui. La tête circulaire du luminaire avec éclairage direct/indirect pour un éclairage puissant et variable. L'interrupteur CCT permet de régler la température de couleur. Grâce à un IRC supérieur à 90, les couleurs sont représentées de manière naturelle, tandis que le faisceau de 140° illumine la pièce de manière uniforme. Et avec 50 000 heures de service, la durée de vie des LED du luminaire sur pied ONE STRAIGHT FL est également extrêmement longue.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.         | coul. boît. | H x Ø         | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 941711558<br>R SLV 1006353 |  | 22 W             | 1200 / 1200 lm   | 2700 / 3000 K | noir/or     | 1960 x 600 mm | 1 080.10 |
| 941711578<br>R SLV 1006355 |  | 22 W             | 1200 / 1200 lm   | 2700 / 3000 K | noir        | 1960 x 600 mm | 1 080.10 |
| 941711568<br>R SLV 1006354 |  | 22 W             | 1200 / 1200 lm   | 2700 / 3000 K | blanc       | 1960 x 600 mm | 1 080.10 |

## Luminaire sur pied



### Covaleda E27

Ce luminaire sur pied est fabriqué en acier noir avec des pieds en bois noir. L'intérieur brille couleurs laiton et cuivre. Il est doté d'une double isolation et s'enclenche par un interrupteur sur câble. Le luminaire convient pour lampes avec un culot E27



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | H x Ø         | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|
| REG 49618           |  | 1 x 60 W         | noir/or     | 1640 x 550 mm | 326.20   |



### Pasteri luminaire sur pied

Le luminaire sur pied PASTERI est composé d'un pied en métal nickelé mat et d'un abat-jour en textile blanc. Il est possible de l'allumer et de l'éteindre facilement grâce à un interrupteur à pied situé sur le câble. La source lumineuse doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | couleur de la couverture | H x Ø         | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|
| REG 95167           |  | 1 x 60 W         | taupe                    | 1575 x 280 mm | 135.10   |
| REG 95164           |  | 1 x 60 W         | blanc                    | 1575 x 280 mm | 135.10   |



### Maserlo luminaire sur pied

Le luminaire sur pied MASERLO est fabriqué avec un abat-jour rond en textile dont la face intérieure est dorée et un pied en métal mat nickelé. Il est possible de l'allumer et de l'éteindre facilement grâce à un interrupteur à pied situé sur le câble. La source lumineuse doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | couleur de la couverture | H x Ø         | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|
| REG 95172           |  | 1 x 60 W         | cappuccino, or           | 1510 x 380 mm | 156.75   |
| REG 95171           |  | 1 x 60 W         | taupe, or                | 1510 x 380 mm | 156.75   |

Luminaire de table



**Maserlo luminaire de table**

Ce luminaire de table de la série Maserlo en acier nickelé mat et en textile est commandé par un interrupteur sur câble. Il dispose d'une double isolation et nécessite une source lumineuse E27 pour l'éclairage.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | couleur de la couverture | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|----------|
| REG 31627           |             | 1 x 60 W         | noir, or                 | 420 x 230 mm | 62.75    |
| REG 31631           |             | 1 x 60 W         | cappucino, or            | 420 x 230 mm | 67.55    |



## Luminaire de table



### Laroa

Le luminaire de table LED LAROA est fabriqué en matériau synthétique blanc avec une tête de luminaire mobile. Les LED intégrées diffusent une agréable lumière blanc neutre, peuvent être allumées et éteintes facilement en touchant la zone «Touch me» prévue à cet effet sur la tête du luminaire et peuvent être réglées à quatre niveaux.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H             | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------|----------|
| REG 96435           |  | 4,2 W            | 400 lm           | 4000 K | blanc       | 480 x<br>120 x 325 mm | 40.05    |

## Projecteur et spot

**Cotorro**

Le plafonnier COTORRO se compose de deux abat-jours mobiles en métal noir. Le luminaire a été combiné avec un baldaquin en bois d'hévéa de couleur naturelle. Les lampes à filament LED illustrées doivent être commandées séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît.  | L x l x H          | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------|
| REG 900432          |  | 2 x 25 W         | marron, noir | 540 x 145 x 230 mm | 91.85    |
| REG 900433          |  | 3 x 25 W         | marron, noir | 840 x 145 x 230 mm | 135.10   |

## Projecteur et spot

**SHINE**

L'élégant spot LED pour montage en saillie impressionne par son design sobre et stylé. La tête de lampe tournante et pivotante projette la lumière dans tous les angles souhaités de la pièce et crée une ambiance architecturale accentuée. Grâce à son driver intégré et réglable, le BIG SHINE crée une magnifique ambiance dans la pièce. L'expression du design adaptée à MOON, BIG SHINE et DOUBLE SHINE.



| ELDAS®-No<br>No. EM     | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L      | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------------|----------|
| 941300073<br>RMXH162461 |  | 9 W              | 760 lm           | 3000 K | blanc       | 85 mm  | 85 x 80 mm   | 132.55   |
| 941300083<br>RMXH163265 |  | 9 W              | 760 lm           | 3000 K | noir        | 85 mm  | 85 x 80 mm   | 132.55   |
| 941300053<br>RMXH162459 |  | 13 W             | 1100 lm          | 3000 K | blanc       | 106 mm | 106 x 100 mm | 156.85   |
| 941300093<br>RMXH163266 |  | 13 W             | 1100 lm          | 3000 K | noir        | 106 mm | 106 x 100 mm | 156.85   |

## Projecteur et spot

**DOUBLE SHINE**

Les deux têtes de lampe tournantes et pivotantes projettent la lumière indépendamment l'une de l'autre dans tous les angles souhaités de la pièce. Grâce à son driver intégré et réglable, le DOUBLE SHINE crée une magnifique ambiance dans la pièce. L'expression du design adaptée à MOON, BIG SHINE et DOUBLE SHINE.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H             | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------|----------|
| 941300063<br>R MXH162460 |             | 2 x 13 W         | 2200 lm          | 3000 K | blanc       | 215 x<br>100 x 106 mm | 205.45   |
| 941500073<br>R MXH167804 |             | 2 x 13 W         | 2200 lm          | 3000 K | noir        | 215 x<br>100 x 106 mm | 205.45   |


**PHILIPS**

MYCREATION

# Innovants et durables: luminaires créés par imprimante 3D

## Design sur mesure et personnalisé

Avec notre vaste choix de formes, couleurs et textures, vous façonnez vos luminaires en donnant libre cours à vos envies. Que vous souhaitiez une lampe à suspension, un projecteur ou un downlight, nous vous offrons un nombre infini de combinaisons alliant fonctionnalité et design décoratif.

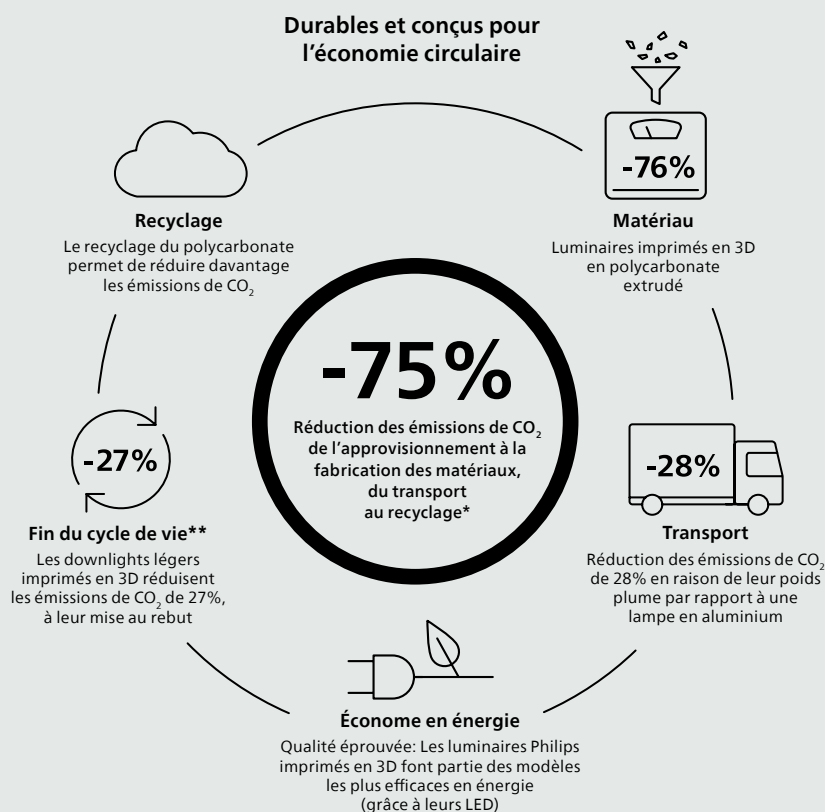

Configurateur  
PerfectFit


## Configurez votre solution d'éclairage personnalisée

EM et Signify vous offrent la possibilité de configurer un luminaire sur mesure et, qui plus est, durable et à un coût résolument inférieur à celui de luminaires spéciaux. Notre offre diversifiée saura vous convaincre.

\* Analyse d'impact de l'empreinte carbone IPCC 2013 GWP 100

\*\* Même si la période d'utilisation est celle qui a le plus d'impact, elle n'a pas été prise en compte en raison de son équivalence pour les deux types de downlights. Les données reposent sur la comparaison entre un downlight dont le boîtier a été moulé sous pression de manière traditionnelle et un downlight imprimé en 3D à partir de polycarbonate. Les données d'autres produits peuvent diverger.

## Spots à encastrer

**PHILIPS****Spot Ledinaire**

Spot LED encastré Philips Ledinaire Clear Accent, pivotant, couleurs de lumière réglables, commande ON/OFF ou variation par commande de phase, UGR 21, anneau décoratif blanc inclus




| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.                   | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| 941201491<br>RP 20882700 |             | 6 W              | 550 lm           | 2700 /<br>3000 / 4000 K | blanc       | 43 x 89 mm | 42.35    |

**Anneau décoratif Ledinaire**


Anneau décoratif Philips Ledinaire Clear en option pour spot Ledinaire, matériau: acier

| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | mat.  | coul.  | H x Ø       | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|-------|--------|-------------|----------|
| 941201801<br>RP 20892600 |             | acier | argent | 3,3 x 89 mm | 4.30     |
| 941201811<br>RP 20890200 |             | acier | or     | 3,3 x 89 mm | 4.30     |


## Spots à encastrer

**MOVE**

Ce spot à encastrer pivotant se distingue par des caractéristiques de performance impressionnantes. Sa haute intensité lumineuse ainsi que son excellent rendu des couleurs en font un choix optimal. Avec des variateurs à commande par interruption de phase ou LED, le spot est réglable sans scintillements et sans paliers. Pour des diamètres d'encastrement de 68 à 75 mm. Disponible également en noir mat et doré.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                        | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 941500013<br>R MXH167477 |   | 10,5 W           | 830 lm           | 2700 K | blanc       | 77 x 86 mm | 79.15    |
| 941328073<br>R MXH134166 |   | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | blanc       | 77 x 86 mm | 79.15    |
| 941500033<br>R MXH167479 |   | 10,5 W           | 830 lm           | 2700 K | nickel      | 77 x 86 mm | 79.15    |
| 941328103<br>R MXH134173 |  | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | anthracite  | 77 x 86 mm | 79.15    |

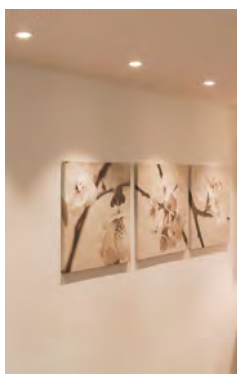**MOVE DALI**


Le spot à encastrer pivotant équipé du driver DALI2 de haute qualité est utilisé pour les systèmes d'éclairage dans l'automatisation des bâtiments, mais son intensité lumineuse peut aussi être simplement réglée par des touches. Il se distingue par un haut rendu des couleurs IRC>90. Pour des diamètres d'encastrement de 68 à 75 mm. Disponible également en anthracite, noir mat et doré.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 941400163<br>R MXH170527 |  | 10,5 W           | 830 lm           | 2700 K | blanc       | 77 x 86 mm | 139.65   |
| 941400173<br>R MXH170528 |  | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | blanc       | 77 x 86 mm | 139.65   |
| 941400133<br>R MXH170524 |  | 10,5 W           | 830 lm           | 2700 K | nickel      | 77 x 86 mm | 139.65   |

**Spots à encastrer****SOLV**


Ce spot à encastrer pivotant a été conçu pour être encastré directement dans l'isolation. Un couvercle rouge est compris dans la livraison pour l'encastrement dans l'isolation. Le rendu des couleurs est excellent et la variation de l'intensité lumineuse avec des variateurs à commande par interruption de phase ou LED fonctionne sans scintillements et sans paliers. Sans le couvercle rouge amovible, le SOLV mesure seulement 41 mm de haut et convient donc aux champs d'application où l'espace est restreint. Pour des diamètres d'encastrement de 68 à 75 mm. Ce spot est également disponible avec un driver DALI2.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 941329073<br>R MXH137273 |             | 8 W              | 710 lm           | 3000 K | blanc       | 54 x 85 mm | 79.15    |
| 941329673<br>R MXH137272 |             | 8 W              | 710 lm           | 3000 K | nickel      | 54 x 85 mm | 79.15    |


**SOLV-IP65**

Ce spot à encastrer pivotant a été conçu pour être utilisé dans des pièces humides - tous les composants sont conformes à l'indice de protection IP65. Le «SOLV-IP65» convient également à l'encastrement direct dans l'isolation. Pour des diamètres d'encastrement de 68 à 75 mm. Le spot à encastrer est également disponible dans une température de couleur plus froide de 4000 Kelvin.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 941329013<br>R MXH161750 |             | 8 W              | 710 lm           | 3000 K | blanc       | 54 x 85 mm | 108.25   |
| 941329023<br>R MXH161751 |             | 8 W              | 710 lm           | 3000 K | nickel      | 54 x 85 mm | 108.25   |


## Spots à encastrer

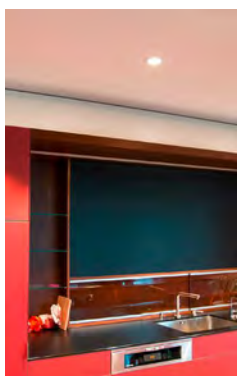**AXO**

Ce spot à encastrer pivotant se distingue par des caractéristiques de performance impressionnantes. Sa haute intensité lumineuse ainsi que son excellent rendu des couleurs en font un choix optimal. Avec des variateurs à commande par interruption de phase ou LED, le spot est réglable sans scintillements et sans paliers. Pour des diamètres d'encastrement de 76 à 85 mm. Disponible également en anthracite, noir mat et doré.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 941500053<br>R MXH167481 |  | 10,5 W           | 830 lm           | 2700 K | blanc       | 56 x 100 mm | 85.20    |
| 941323073<br>R MXH134161 |  | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | blanc       | 56 x 100 mm | 85.20    |
| 941500043<br>R MXH167480 |  | 10,5 W           | 830 lm           | 2700 K | nickel      | 56 x 100 mm | 85.20    |

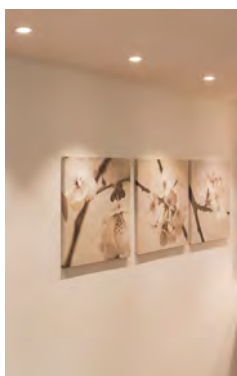**AXO DALI**

Le spot encastré pivotant, équipé d'un ballast DALI2 de haute qualité, est utilisé pour les installations d'éclairage dans l'automatisation des bâtiments. Il est également possible de faire varier l'intensité lumineuse à l'aide d'un bouton-poussoir. Pour des diamètres d'encastrement de 76 à 85 mm. Haut indice du rendu des couleurs IRC>90, également disponible en anthracite, noir mat et doré.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 941400073<br>R MXH170518 |  | 10,5 W           | 830 lm           | 2700 K | blanc       | 56 x 100 mm | 139.65   |
| 941400083<br>R MXH170519 |  | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | blanc       | 56 x 100 mm | 139.65   |
| 941400043<br>R MXH170515 |  | 10,5 W           | 830 lm           | 2700 K | nickel      | 56 x 100 mm | 139.65   |
| 941400053<br>R MXH170516 |  | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | nickel      | 56 x 100 mm | 139.65   |

**Spots à encastrer****Anneau réducteur AXO**

Dans les projets de rénovation, il est souvent nécessaire de couvrir de grandes découpes de plafond existantes. Pour les spots à encastrer «AXO», des anneaux réducteurs sont donc disponibles pour des découpes de plafond de 90 à 120 mm. Les anneaux réducteurs sont disponibles en nickel, blanc et noir par kit de 5 pièces. Le diamètre extérieur est de 140 mm, le diamètre intérieur de 80 mm.

| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                       | coul.  | Ø      | Prix CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 941900053<br>R MXH163985 |  | nickel | 140 mm | 65.60    |
| 941900043<br>R MXH163984 |  | blanc  | 140 mm | 65.60    |


**MOON**

L'élégant spot à encastrer LED avec anneau lumineux crée des accents lumineux dans l'architecture. En combinaison avec les autres luminaires de la famille MOON-SHINE, il permet de profiter du même design dans différentes pièces et pour les exigences les plus diverses. Kit composé d'un driver réglable de haute qualité, de câbles et de bornes de connexion pour le câblage en ligne.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 941420023<br>R MXH137905 |  | 8 W              | 650 lm           | 3000 K | blanc       | 45 x 95 mm | 79.15    |
| 941420033<br>R MXH137906 |  | 8 W              | 650 lm           | 3000 K | noir        | 45 x 95 mm | 79.15    |

## Spots à encastrer

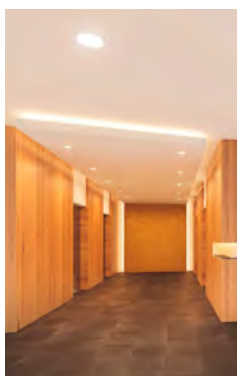**SPOT ADJUST**

Boîtier en aluminium avec lentille en PMMA de qualité supérieure. Installation simple et rapide. Alimentation compris dans la livraison, hauteur/profondeur d'installation 50mm, pivotante, indice du rendu des couleurs IRC>90



| ELDAS®-No<br>No. EM           | Code-barres                                                                        | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------|------------|----------|
| 941403040<br>R 075/799622 LDV |   | 8 W              | 640 lm           | 2700 K | blanc      | 43 x 81 mm | 44.50    |
| 941403030<br>R 075/799646 LDV |   | 8 W              | 680 lm           | 3000 K | blanc      | 43 x 81 mm | 44.50    |
| 941403130<br>R 854/000140 LDV |   | 8 W              | 640 lm           | 2700 K | noir       | 43 x 81 mm | 44.50    |
| 941403120<br>R 075/799684 LDV |  | 8 W              | 680 lm           | 3000 K | noir       | 43 x 81 mm | 44.50    |



LEDVANCE

# EN QUÊTE DE MIEUX?

Rendez-vous sur [ledvance.ch/em-shop](https://ledvance.ch/em-shop)

En quête de perfection en matière d'éclairage pour vos clients?

Dans notre magasin de marques LEDVANCE, vous découvrirez un large assortiment de luminaires d'habitation et de solutions intelligentes SMART+.

Venez nous rendre visite et trouvez l'éclairage idéal pour chacun de vos projets!




POWER THROUGH LIGHT

## Lampes de chambre à coucher

## Plafonnier

eOLED

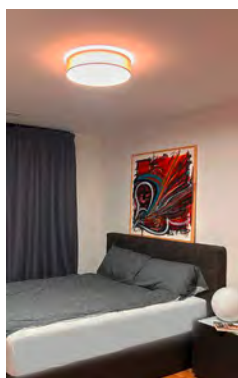Designed & assembled by  Ledeshi

## Living plafonnier en tissu


Plafonnier LED LIVING, flux lumineux et température de couleur réglables, diffuseur et abat-jour opalisé : translucide, Living4: variable par coupure de phase, Living6: variable DALI, autre version avec détecteur disponible



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.            | sortie de<br>lumière | DALI-2 | coul. boît. | H x Ø ext.      | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------|----------|
| R SIR LSH LIVING4 7166 DIM |             | 24 / 32 W        | 2560 lm          | 3000 /<br>4000 K | direct/<br>indirect  | Non    | brun        | 115 x<br>430 mm | 589.95   |
| R SIR LSH LIVING4 7167 DIM |             | 24 / 32 W        | 2560 lm          | 3000 /<br>4000 K | direct/<br>indirect  | Non    | gris        | 115 x<br>430 mm | 589.95   |
| R SIR LSH LIVING6 7166 DAL |             | 38 / 55 W        | 5280 lm          | 3000 /<br>4000 K | direct               | Oui    | brun        | 115 x<br>630 mm | 915.80   |
| R SIR LSH LIVING6 7167 DAL |             | 38 / 55 W        | 5280 lm          | 3000 /<br>4000 K | direct               | Oui    | gris        | 115 x<br>630 mm | 915.80   |


## Plafonnier

+ SLV



## Tenora

Le plafonnier TENORA convainc par son corps particulièrement plat qui se termine par un cache en acrylique. L'abat-jour à base de textile et polystyrène, au choix blanc ou noir, garantit un éclairage homogène lors de l'utilisation de sources lumineuses haute tension E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres | P <sub>max</sub> | sortie de lumière | coul. boît. | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|
| 920511218<br>R SLV 156051 |             | 3 x 23 W         | direct/indirect   | blanc       | 170 x 500 mm | 247.75   |
| 920511208<br>R SLV 156050 |             | 3 x 23 W         | direct/indirect   | noir        | 170 x 500 mm | 247.75   |

## Plafonnier

**Pasteri plafonnier**

Le plafonnier PASTERI est composé d'un corps rond en textile et d'un diffuseur blanc. Ce plafonnier au design intemporel s'intègre parfaitement dans les intérieurs minimalistes et modernes. Les sources lumineuses doivent être commandées séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît.   | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------|
| REG 97611           |  | 3 x 25 W         | blanc         | 150 x 570 mm | 118.90   |
| REG 97614           |  | 3 x 25 W         | marron, blanc | 150 x 570 mm | 118.90   |
| REG 97615           |  | 5 x 25 W         | blanc         | 150 x 760 mm | 182.65   |
| REG 97619           |  | 7 x 25 W         | blanc         | 170 x 980 mm | 254.00   |

**Palomaro**

Le plafonnier LED PALOMARO est composé d'un abat-jour textile rond et d'une surface lumineuse blanche en retrait en matériau synthétique. La sortie de lumière supplémentaire vers le haut, donne l'impression que le luminaire effleure le plafond. Autres variantes disponibles.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boît.          | H x Ø ext.      | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|
| REG 96539           |  | 18 W             | 2000 lm          | 3000 K | direct               | taupe/<br>blanc      | 100 x<br>405 mm | 118.90   |
| REG 96538           |  | 18 W             | 2000 lm          | 3000 K | direct               | anthracite/<br>blanc | 100 x<br>405 mm | 118.90   |
| REG 93397           |  | 21,6 W           | 2200 lm          | 3000 K | direct               | anthracite/<br>blanc | 110 x<br>500 mm | 118.90   |



## Applique



### Applique Pasteri

L'applique PASTERI est composée d'un corps en métal nickelé mat et d'un abat-jour rond en textile. L'abat-jour a été combiné avec une face intérieure de couleur cuivre. De plus, le luminaire dispose d'une liseuse mobile qui diffuse une agréable lumière blanc chaud et permet un éclairage ciblé. Il est possible de l'allumer et de l'éteindre facilement grâce à un interrupteur à bascule situé sur le corps du luminaire. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît.                | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------|
| REG 96484           |  | 1 x 40 W         | nickel mat / blanc, cuivre | 380 x 150 mm | 85.40    |
| REG 96483           |  | 1 x 40 W         | nickel mat / noir, cuivre  | 380 x 150 mm | 85.40    |



## Applique



### Somnila spot

Conçu comme une applique tête de lit ou une liseuse LED idéale, la gamme de luminaires SOMNILA offre un concept de luminaires innovant et convivial. Equipé d'un raccordement USB ainsi que de la tablette nécessaire pour le smartphone, le luminaire offre une valeur ajoutée supplémentaire. L'éclairage du spot peut être orienté individuellement et éclaire ainsi de manière idéale et précise. La deuxième source lumineuse sert d'éclairage général. En cas de besoin, les deux sources lumineuses du luminaire peuvent être allumées et éteintes séparément à l'aide des interrupteurs intégrés. Afin de s'intégrer parfaitement dans la pièce, les luminaires sont disponibles en version pour montage à gauche ou à droite.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | description   | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H         | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------------|----------|
| 941201188<br>R SLV 1003458 |  | Spot à droite | 15 W             | 770 lm           | 3000 K | blanc       | 280 x 160 x 70 mm | 280.15   |
| 941201168<br>R SLV 1003456 |  | Spot à droite | 15 W             | 490 lm           | 3000 K | noir        | 280 x 160 x 70 mm | 280.15   |
| 941201178<br>R SLV 1003457 |  | Spot à gauche | 15 W             | 770 lm           | 3000 K | blanc       | 280 x 160 x 70 mm | 280.15   |
| 941201158<br>R SLV 1003455 |  | Spot à gauche | 15 W             | 490 lm           | 3000 K | noir        | 280 x 160 x 70 mm | 280.15   |

## Applique



### Maserlo applique


L'applique MASERLO est composée d'un support en métal mat nickelé et d'un abat-jour rond en textile taupe. L'abat-jour a été combiné avec une face intérieure dorée. Le bras extensible du luminaire permet un ajustement individuel de la saillie, de sorte que l'applique peut également être utilisée de manière idéale comme liseuse. Il est possible de l'allumer et de l'éteindre facilement grâce à un interrupteur à bascule situé sur le support. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| REG 95055           |  | 1 x 60 W         | taupe, or   | 260 x 230 mm | 107.00   |



## Suspension



### One 60 / 80 DALI

Les luminaires ONE séduisent par leur design. Avec une durée de vie des LED d'environ 30 000 heures, les luminaires circulaires sont également extrêmement durables. La suspension LED ONE diffuse une lumière particulièrement agréable, variable via DALI et réglable en hauteur. A cela s'ajoute un IRC élevé, supérieur à 90, pour un rendu réaliste des couleurs.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.            | sortie de<br>lumière | coul. boît. | L pendule      | H x Ø          | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 941301618<br>R SLV 1002909 |  | 25 W             | 1500 lm          | 3000 /<br>4000 K | direct               | noir        | 0 -<br>1500 mm | 30 x<br>600 mm | 550.40   |
| 941301518<br>R SLV 1002910 |  | 25 W             | 1500 lm          | 3000 /<br>4000 K | direct               | blanc       | 0 -<br>1500 mm | 30 x<br>600 mm | 550.40   |
| 941301628<br>R SLV 1002911 |  | 35 W             | 2200 lm          | 3000 /<br>4000 K | direct               | noir        | 0 -<br>1500 mm | 30 x<br>800 mm | 582.85   |
| 941301528<br>R SLV 1002912 |  | 35 W             | 2200 lm          | 3000 /<br>4000 K | direct               | blanc       | 0 -<br>1500 mm | 30 x<br>800 mm | 582.85   |

## Suspension



## smartBULK

La suspension annulaire filigrane smartBULK attire tous les regards et permet de réinventer entièrement les pièces. Un luminaire design qui éclaire la pièce tout en créant une atmosphère. La mise en scène moderne dans le style d'un lustre convainc par son élégance sobre et attire tous les regards avec son design élégant. Grâce à la suspension à filins d'acier réglable en hauteur, le luminaire peut être monté horizontalement en position droite ou oblique dans la pièce. Disponible sur demande dans toutes les couleurs RAL sous forme de revêtement par pulvérisation.




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | L pendule        | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|--------------|----------|
| R SMA 1005047       |             | 50 W             | 4375 lm          | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 500 mm  | 1 915.55 |
| R SMA 1005048       |             | 50 W             | 4533 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 500 mm  | 1 915.55 |
| R SMA 1005050       |             | 77 W             | 6702 lm          | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 750 mm  | 2 157.15 |
| R SMA 1005051       |             | 77 W             | 6945 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 750 mm  | 2 157.15 |
| R SMA 1004409       |             | 89 W             | 7819 lm          | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 60 x 900 mm  | 2 464.90 |
| R SMA 1004419       |             | 89 W             | 8103 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 60 x 900 mm  | 2 464.90 |
| R SMA 1003635       |             | 92 W             | 8098 lm          | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 900 mm  | 2 347.50 |
| R SMA 1004414       |             | 92 W             | 8393 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 30 x 900 mm  | 2 347.50 |
| R SMA 1004424       |             | 121 W            | 10612 lm         | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 60 x 1200 mm | 2 832.10 |
| R SMA 1004427       |             | 153 W            | 13404 lm         | 2700 K | direct/<br>indirect  | 100 -<br>3000 mm | 60 x 1500 mm | 3 824.20 |

## Suspension

## odelia DALI

Suspension LED de haute qualité dans un design rond et plat composé d'un profilé d'aluminium extrudé soudé sans soudure pour un montage suspendu à filins regroupés au centre. Installation simple au moyen de 3 suspensions à filins, réglable en continu, alimentation transparente max. 1750 mm et baldaquin en saillie. Orientation de la lumière de manière directe et indirecte. Sur demande, autres couleurs, tailles, en version éclairage de secours, détecteur de mouvement et de luminosité contrôlables et programmables ou Casambi.




| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | coul. boît. | L pendule        | H x Ø          | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|------------------|----------------|----------|
| R PLA F54Z042-DDSWF2930H3S |  | 33 W             | 3385 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | noir        | 130 -<br>1500 mm | 91 x<br>420 mm | 988.35   |
| R PLA F54Z042-SWSWF2930H3S |  | 33 W             | 3221 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | noir        | 130 -<br>1500 mm | 91 x<br>420 mm | 870.90   |
| R PLA F54Z042-WSWSF2930H3S |  | 33 W             | 4020 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | blanc       | 130 -<br>1500 mm | 91 x<br>420 mm | 870.90   |
| R PLA F54Z062-DDSWF2930H3S |  | 59 W             | 6828 lm          | 3000 K | direct/<br>indirect  | noir        | 130 -<br>1500 mm | 91 x<br>620 mm | 1 453.40 |



## Luminaire sur pied

### Granadillos

Le luminaire sur pied GRANADILLOS possède un pied en métal noir et un abat-jour rond en textile noir, combiné à une face intérieure noire et à une discrète anse en métal. Grâce au bras ajustable du luminaire, l'abat-jour en textile peut être réglé selon vos besoins. Ce luminaire sur pied intemporel au design monochrome s'allume et s'éteint facilement grâce à un interrupteur à pied situé sur le câble. La source lumineuse doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L x l x H           | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------|
| REG 39867           |  | 1 x 40 W         | noir        | 800 x 300 x 1530 mm | 243.20   |



## Luminaire sur pied



### Maronda

Le luminaire sur pied MARONDA est fabriqué à partir d'un pied métallique noir joliment courbé et combiné avec trois abat-jours en textile anthracite, blanc et brun. Il est possible de l'allumer et de l'éteindre facilement grâce à un interrupteur à pied situé sur le câble. Les sources lumineuses doivent être commandées séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E14.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L x l x H          | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|----------|
| R EG 94995          |  | 3 x 40 W         | noir        | 275 x 35 x 1520 mm | 193.50   |




### Granados

Le luminaire sur pied GRANADOS est composé d'un cadre en bois de hêtre de couleur naturelle et d'un abat-jour textile tubulaire blanc à l'intérieur. Il est possible de l'allumer et de l'éteindre facilement grâce à un interrupteur à pied situé sur le câble. Les sources lumineuses doivent être commandées séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | coul. boît.  | L x l x H           | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------|
| R EG 390103         |  | 4 x 25 W         | noir, marron | 200 x 200 x 1400 mm | 377.25   |



### Camporale

Le luminaire sur pied CAMPORALE possède un pied métallique filigrane à trois pieds en couleur laiton et un abat-jour textile rond avec une face intérieure colorée. Le luminaire sur pied s'allume et s'éteint facilement à l'aide d'un interrupteur à pied. La source lumineuse doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | couleur de la couverture | H x Ø         | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|
| R EG 39231          |  | 1 x 60 W         | noir, or                 | 1540 x 450 mm | 254.00   |
| R EG 39229          |  | 1 x 60 W         | noir, cuivre             | 1540 x 450 mm | 254.00   |

## Luminaire de table



### Prestwick 2

La lampe de table PRESTWICK 2 est composée d'un cube en bois d'hévéa de couleur naturelle, associé à une source lumineuse fixée dessus. La lampe de table s'intègre dans presque tous les styles d'aménagement et peut être facilement allumée et éteinte grâce à un interrupteur situé sur le câble. La source lumineuse à filament illustrée doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L x l x H       | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| REG 43733           |  | 1 x 40 W         | brun        | 95 x 95 x 95 mm | 24.30    |
| REG 43734           |  | 1 x 40 W         | noir        | 95 x 95 x 95 mm | 24.30    |



### Cuite

La lampe de table CUIITE est composée d'un pied en verre ovale et d'un abat-jour conique en métal. Il est possible de l'allumer et de l'éteindre facilement grâce à un interrupteur situé sur le câble. La source lumineuse doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | coul. boît.      | couleur<br>de la couverture | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| REG 390063          |  | 1 x 40 W         | noir transparent | noir                        | 605 x 350 mm | 193.50   |
| REG 390064          |  | 1 x 40 W         | pétrole          | laiton brossé               | 605 x 350 mm | 204.30   |



### Laurignano

La lampe de table LAURIGNANO est composée d'un pied en métal avec deux cylindres superposés de couleur noire et dorée, dont les bords supérieur et inférieur ont été biseautés. Le pied a été complété par un abat-jour rond noir en métal perforé avec une face intérieure couleur laiton. Les abat-jours créent des jeux d'ombre et de lumière fascinants dès que le luminaire est allumé. Il est possible de l'allumer et de l'éteindre facilement grâce à un interrupteur situé sur le câble. La source lumineuse doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | coul. boît. | couleur<br>de la couverture | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------|
| REG 390188          |  | 1 x 40 W         | noir, or    | noir, laiton                | 490 x 320 mm | 182.65   |

## Projecteur et spot


**ESTEPERRA**

L'applique/le plafonnier ESTEPERRA est en métal noir avec un spot mobile en textile noir avec face intérieure dorée. Sur le bord de l'abat-jour, de petites découpes créent de fascinants jeux d'ombre et de lumière dès que le luminaire est allumé. Le spot mural s'intègre dans presque tous les styles d'aménagement et peut également être utilisé comme spot de plafond. La source lumineuse à filament illustrée doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L x l        | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| R EG 99276          |  | 1 x 28 W         | noir, or    | 120 x 120 mm | 35.10    |
| R EG 99277          |  | 2 x 28 W         | noir, or    | 335 x 90 mm  | 70.25    |
| R EG 99278          |  | 3 x 28 W         | noir, or    | 575 x 90 mm  | 102.70   |

## Projecteur et spot


**Noblo**

Projecteur LED NOBLO tournant et pivotant pour montage apparent au mur ou au plafond. Le luminaire convainc par son design élancé et est donc idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Le luminaire, fabriqué en aluminium, est équipé d'un module LED haut de gamme. Le luminaire est disponible avec un, deux ou trois sorties de lumière. Autres couleurs de boîtier disponibles.




| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H             | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------|----------|
| 941000868<br>R SLV 1002974 |  | 2 x 8 W          | 1200 lm          | 2700 K | blanc       | 240 x<br>105 x 127 mm | 236.90   |
| 941000888<br>R SLV 1002973 |  | 2 x 8 W          | 1200 lm          | 2700 K | noir        | 240 x<br>105 x 127 mm | 236.90   |
| 941000898<br>R SLV 1002977 |  | 3 x 8 W          | 1800 lm          | 2700 K | blanc       | 400 x<br>105 x 127 mm | 355.85   |
| 941000918<br>R SLV 1002976 |  | 3 x 8 W          | 1800 lm          | 2700 K | noir        | 400 x<br>105 x 127 mm | 355.85   |

## Projecteur et spot




## Puri

Applique et plafonnier de la série PURI. Selon la version, une à trois têtes de luminaire sont montées sur la rosace du luminaire de manière tournante et pivotante. Le luminaire en aluminium est approprié pour les sources lumineuses LED et halogènes grâce au culot GU10 intégré. Pour les sources lumineuses de 5 cm de diamètre, une bague décorative à poser sur la source lumineuse est comprise dans la livraison.



| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L x l x H        | Prix CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| 920571118<br>R SLV 147360 |  | 1 x 50 W         | noir        | 86 x 56 x 86 mm  | 52.05    |
| 920572118<br>R SLV 147370 |  | 2 x 50 W         | noir        | 240 x 56 x 86 mm | 107.20   |
| 920573118<br>R SLV 147380 |  | 3 x 50 W         | noir        | 400 x 56 x 86 mm | 138.55   |

## Lampes en cristal



## Valparaiso

Le plafonnier VALPARAISO est fabriqué en métal doré avec une multitude d'éléments en verre brillant transparents alignés. Les éléments en verre brillant de qualité donnent un aspect visuel scintillant et raffiné dès que le luminaire est allumé. Le luminaire s'intègre somptueusement dans un style d'intérieur moderne et offre un éclairage d'ambiance pour chaque pièce. Les sources lumineuses doivent être commandées séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E14.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | coul. boît. | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| REG 39457           |  | 8 x 40 W         | or          | 270 x 480 mm | 935.05   |
| REG 39459           |  | 16 x 40 W        | or          | 385 x 780 mm | 2 621.40 |




## Lampes en cristal

**PIANOPOLI suspension**

Cette suspension se veut élégante avec ses cristaux de verre précieux qui lui confèrent un aspect visuel scintillant et raffiné. Les LED discrètement dissimulées font briller les cristaux de manière indirecte.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | Ø      | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|----------|
| REG 93662           |  | 15 x 2,5 W       | 4050 lm          | 3000 K | chrome      | 500 mm | 945.85   |
| REG 93661           |  | 43 x 2,5 W       | 11610 lm         | 3000 K | chrome      | 780 mm | 2 729.50 |

**PIANOPOLI**

Le plafonnier PIANOPOLI est fabriqué en acier inox de couleur chrome avec une multitude d'éléments en verre brillant transparents qui rappellent des fleurs. Les LED suspendues sont placées à l'extrémité des câbles de différentes longueurs dans une demi-sphère et rayonnent vers le haut. Les LED intégrées diffusent une agréable lumière blanc chaud et donnent un aspect visuel scintillant et raffiné grâce aux verres brillants transparents de grande valeur.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------------|----------|
| REG 39245           |  | 15 x 1,8 W       | 3600 lm          | 3000 K | chrome      | 365 x 500 mm | 777.20   |

**Balparda**

Le plafonnier LED BALPARDA est fabriqué en métal chromé avec une multitude d'éléments en verre brillant transparents. Les éléments en verre suspendus librement de haute qualité situés sous le luminaire lui confèrent un aspect visuel étincelant et raffiné dès qu'il est allumé. Les LED intégrées diffusent une lumière blanc neutre.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub>         | flux<br>lumineux     | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|-------------|--------------|----------|
| REG 39746           |  | 23,5 W                   | 3500 lm              | 4000 K | chrome      | 110 x 410 mm | 496.15   |
| REG 39747           |  | 4 x 7,5 W +<br>4 x 5,6 W | 3120 lm +<br>4000 lm | 4000 K | chrome      | 110 x 605 mm | 1 004.25 |

# Luminaires de salle à manger



## Suspension



### One Linear

Minimalistes et modernes à la fois, les luminaires de la famille ONE séduisent par leur design. L'interrupteur CCT permet de régler la température de couleur. Avec un IRC supérieur à 90, il assure un rendu naturel des couleurs. Ce luminaire élégant est idéal pour la gastronomie et l'hôtellerie et pour les habitations.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux  | coul.            | sortie de<br>lumière | coul. boî. | L pendule | L x l x H            | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| 941391778<br>R SLV 1006185 |             | 24 W             | 1250 /<br>1250 lm | 2700 /<br>3000 K | direct/<br>indirect  | noir       | 1800 mm   | 1040 x 16<br>x 42 mm | 388.25   |
| 941391788<br>R SLV 1006187 |             | 24 W             | 1250 /<br>1250 lm | 2700 /<br>3000 K | direct/<br>indirect  | laiton     | 1800 mm   | 1040 x 16<br>x 42 mm | 409.90   |
| 941391808<br>R SLV 1006188 |             | 35 W             | 1810 /<br>1875 lm | 2700 /<br>3000 K | direct/<br>indirect  | noir       | 1800 mm   | 1400 x 16<br>x 42 mm | 485.55   |
| 941391798<br>R SLV 1006189 |             | 35 W             | 1810 /<br>1875 lm | 2700 /<br>3000 K | direct/<br>indirect  | blanc      | 1800 mm   | 1400 x 16<br>x 42 mm | 485.55   |

## Suspension



### Lisciana


La suspension LED LISCIANA se compose d'un profilé suspendu en aluminium, couleur brun foncé, combiné avec des capuchons de finition en bois d'hévéa d'aspect noyer. Les cordons textiles couleur noire et le baldaquin en métal de la même couleur complètent le look moderne du luminaire. Les LED intégrées dans le diffuseur en matériau synthétique blanc mat diffusent une agréable lumière blanc chaud.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî. | L x l        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|----------|
| R EG 900175         |             | 22 W             | 2500 lm          | 3000 K | gris       | 1260 x 35 mm | 179.65   |



## Suspension




### Montebueno

Suspension LED en aluminium anodisé noir. Les cordons textiles couleur noire et le baldaquin en métal de la même couleur complètent le look moderne du luminaire. Le boîtier du luminaire peut être adapté en longueur.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî.   | L x l        | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|----------|
| R EG 390368         |  | 2 x 10 W         | 2600 lm          | 3000 K | noir anodisé | 1800 x 65 mm | 398.85   |



### Manzanares

La suspension MANZANARES est composée de quatre abat-jours en verre blanc, légèrement arrondis, à la surface opalisée mate, suspendus par des câbles textiles noirs à un baldaquin allongé en métal en laiton brossé. Les abat-jours combinés avec les éléments superposés en métal en laiton brossé complètent le look du luminaire. Les sources lumineuses doivent être commandées séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | coul. boî.        | L x l        | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|
| R EG 900306         |  | 4 x 40 W         | laiton brossé, or | 970 x 145 mm | 254.00   |

## Suspension



### Pantilo 20

La suspension PANTILO 20 PD brille par son design unique symbolisé par son abat-jour en verre. La longueur de câble raccourcissable de 2,5 m couvre pratiquement toutes les hauteurs d'installation. Un point fort suspendu pour l'hôtellerie, la gastronomie ou les espaces d'habitation privés, dont l'effet peut être encore renforcé par l'installation dans un nuage de luminaires.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | sortie<br>de lumière | coul. boî.   | L pendule | H x Ø        | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| 941339528<br>R SLV 1006395 |  | 1 x 15 W         | direct               | doré/chromé  | 2500 mm   | 213 x 200 mm | 226.10   |
| 920300398<br>R SLV 1003005 |  | 1 x 15 W         | direct               | cuivre       | 2500 mm   | 213 x 200 mm | 226.10   |
| 941339538<br>R SLV 1006396 |  | 1 x 15 W         | direct               | blanc/chromé | 2500 mm   | 213 x 200 mm | 200.15   |

## Suspension

### Pantilo 28

Equippée d'un abat-jour en verre, la PANTILO 28 PD est une annonce claire en matière de design. La longueur de câble est de 2,5 m et peut être raccourcie selon les besoins. Ainsi, la suspension cylindrique est un véritable accroche-regard pour l'hôtellerie, la gastronomie ou les espaces d'habitation privés, qui peut être combiné avec plusieurs systèmes d'éclairage grâce à l'extrémité dénudée du câble.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | sortie<br>de lumière | coul. boît.  | L pendule | H x Ø        | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| 941339548<br>R SLV 1006397 |  | 1 x 15 W         | direct               | doré/chromé  | 2500 mm   | 172 x 280 mm | 269.35   |
| 920300418<br>R SLV 1003007 |  | 1 x 15 W         | direct               | cuir         | 2500 mm   | 172 x 280 mm | 258.55   |
| 941339568<br>R SLV 1006399 |  | 1 x 15 W         | direct               | blanc/chromé | 2500 mm   | 172 x 280 mm | 247.75   |



## Suspension



### SUDR

Belle suspension/beau plafonnier LED de forme annulaire, réglable par coupure de phase, angle de rayonnement 110°, baldaquin de plafond inclus. Autres tailles et couleurs de boîtier disponibles sur demande.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L pendule | H x Ø       | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------|-------------|----------|
| R ALS SUDR-50WW1D-N |             | 57 W             | 3484 lm          | 3000 K | blanc       | 3000 mm   | 40 x 600 mm | 497.75   |




### SUDR3

Suspension/plafonnier de forme annulaire, LED, réglage TRIAC, Ø450/600/800 mm, le plus petit anneau Ø450 mm avec lumière directe/indirecte



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L pendule | H x Ø       | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------|-------------|----------|
| R ALS SUDR3-92WW1D  |             | 92 W             | 5900 lm          | 3000 K | blanc       | 3000 mm   | 40 x 800 mm | 912.65   |




### VHL

Suspension avec baldaquin, surface noire, face intérieure dorée, suspension (à raccourcir), incl. bloc d'alimentation LED réglable par coupure de phase,



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L pendule | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------|--------------|----------|
| R ALS VHL-15NW300D  |             | 14 W             | 984 lm           | 4000 K | noir        | 5000 mm   | 150 x 300 mm | 184.50   |
| R ALS VHL-25NW400D  |             | 25 W             | 1650 lm          | 4000 K | noir        | 5000 mm   | 200 x 400 mm | 196.40   |

## Suspension



### VAP

Suspension LED avec baldaquin, suspension (pouvant être raccourcie), bloc d'alimentation LED réglable par coupure de phase, LED fixe intégrée dans le luminaire.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L pendule | H x Ø            | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------|------------------|----------|
| R ALS VAP-14SW1D    |             | 16 W             | 1221 lm          | 2700 K | blanc       | 5000 mm   | 140 x<br>89,5 mm | 104.25   |
| R ALS VAP-14SW2D    |             | 16 W             | 1221 lm          | 2700 K | noir        | 5000 mm   | 140 x<br>89,5 mm | 104.25   |
| R ALS VAP-14SW3D    |             | 16 W             | 1221 lm          | 2700 K | chrome      | 5000 mm   | 140 x<br>89,5 mm | 113.15   |

### LLP

Le corps en verre transparent et massif de la suspension a un diamètre de 100 mm. Celui-ci est maintenu par un capuchon chromé aux formes élégantes. Le luminaire est suspendu par un câble transparent avec un câble de sécurité intégré (baldaquin chromé). L'illusion de la sphère à l'intérieur du corps en verre, créée par un processus de fabrication spécial, est éclairée par une technique LED précise. On obtient ainsi un effet lumineux parfaitement équilibré et sans éblouissement, avec une lumière dirigée vers le bas et une lumière d'ambiance diffusée tout autour de manière douce.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | coul.  | coul. boît. | L pendule | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|--------|-------------|-----------|--------------|----------|
| R ALS LLP-5L-WW1    |             | 35 W             | 3000 K | blanc       | 6000 mm   | 265 x 100 mm | 743.35   |
| R ALS LLP-5L-WW2    |             | 35 W             | 3000 K | noir        | 6000 mm   | 265 x 100 mm | 743.35   |

Projecteur et spot



**Spot Asto Tube**

Spot SLV ASTO TUBE, convenant pour la fixation au plafond, pour laquelle selon la version, une à quatre têtes de luminaire, tournantes et pivotantes, sont montées sur les luminaires. Le luminaire en aluminium est approprié pour les sources lumineuses LED et halogènes grâce au culot GU10 intégré.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L      | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|--------|-------------|----------|
| 941001478<br>R SLV 1006424 |             | 1 x 10 W         | blanc       | 125 mm | 130 x 70 mm | 67.75    |
| 941000698<br>R SLV 1006426 |             | 2 x 10 W         | blanc       | 125 mm | 130 x 70 mm | 127.75   |
| 941001328<br>R SLV 1006428 |             | 3 x 10 W         | blanc       | 125 mm | 130 x 70 mm | 181.80   |
| 941001298<br>R SLV 1006430 |             | 4 x 10 W         | blanc       | 125 mm | 130 x 70 mm | 221.80   |



## Projecteur et spot

**spacetube E**

Projecteur à effet LED apparent en forme de cube en aluminium revêtu par pulvérisation, étrier de montage en tôle d'acier. Autres couleurs disponibles sur demande.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H           | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|---------------------|----------|
| R PLA 740117SW-V2   |  | 10,5 W           | 914 lm           | 3000 K | noir        | 72 x<br>72 x 125 mm | 155.35   |
| R PLA 740117WS-V2   |  | 10,5 W           | 921 lm           | 3000 K | blanc       | 72 x<br>72 x 125 mm | 155.35   |

**spacetube R**

Projecteur LED rond apparent en aluminium revêtu par pulvérisation, étrier de montage en tôle d'acier. Autres couleurs disponibles sur demande.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| R PLA 740118SW-V2   |  | 10,5 W           | 879 lm           | 3000 K | noir        | 125 x 75 mm | 155.35   |
| R PLA 740118WS-V2   |  | 10,5 W           | 921 lm           | 3000 K | blanc       | 125 x 75 mm | 155.35   |


# Luminaires de cuisine

## Plafonnier



### Asto Tube

Fabriqué en aluminium et disponible au choix en noir ou en blanc, le luminaire pour montage apparent ASTO TUBE diffuse une lumière peu éblouissante avec sa source lumineuse GU10 HT halogène ou LED, qui peut être orientée de manière flexible. Leurs réflecteurs sont disponibles au choix dorés, en chrome ou en cuivre.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | sortie de lumière | coul. boît. | L x Ø       | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 941001308<br>R SLV 1006440 |             | 1 x 10 W         | direct            | blanc       | 155 x 70 mm | 67.75    |
| 941001288<br>R SLV 1006439 |             | 1 x 10 W         | direct            | noir        | 155 x 70 mm | 67.75    |



### Asto

L'applique/le plafonnier est fabriqué(e) en aluminium en finition laquée brossée. Le luminaire est approprié pour les sources lumineuses LED et halogènes grâce au culot GU10 intégré. En option, le luminaire peut être équipé d'un anneau décoratif compris dans la livraison du luminaire. Le luminaire ASTO se branche directement sur le 230 V.




| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L x l x H         | Prix CHF |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|----------|
| 920551018<br>R SLV 147441 |             | 1 x 75 W         | aluminium   | 120 x 65 x 105 mm | 46.30    |
| 920556018<br>R SLV 147442 |             | 2 x 75 W         | aluminium   | 260 x 65 x 100 mm | 103.95   |
| 920558018<br>R SLV 147443 |             | 3 x 75 W         | aluminium   | 455 x 65 x 100 mm | 126.65   |
| 920559018<br>R SLV 147444 |             | 4 x 75 W         | aluminium   | 630 x 65 x 100 mm | 161.25   |

## Plafonnier

### Albariza

Le plafonnier LED ALBARIZA est fabriqué en métal blanc avec un spot LED mobile de forme annulaire. Les LED intégrées, qui se trouvent à l'intérieur de l'anneau du spot, fournissent une lumière blanc chaud indirecte. Ce plafonnier au design minimaliste s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes et permet, grâce à sa tête pivotante, un éclairage ciblé dans la pièce.




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî. | L x l x H            | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------|----------------------|----------|
| R EG 39584          |  | 1 x 4,6 W        | 580 lm           | 3000 K | blanc      | 135 x<br>145 x 80 mm | 70.25    |
| R EG 39585          |  | 2 x 4,6 W        | 1160 lm          | 3000 K | blanc      | 310 x<br>145 x 80 mm | 145.90   |
| R EG 39586          |  | 3 x 4,6 W        | 1740 lm          | 3000 K | blanc      | 475 x<br>145 x 80 mm | 215.10   |



## Suspension

### Vam 1


Suspension LED avec baldaquin à 1 bras, suspension pouvant être raccourcie, bloc d'alimentation inclus. Autres versions disponibles sur demande.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | coul. boî. | L pendule | H x Ø          | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|-----------|----------------|----------|
| R ALS VAM1-6SW1D    |             | 9 W              | 588 lm           | 2700 K | direct               | blanc      | 5000 mm   | 76 x<br>108 mm | 119.10   |
| R ALS VAM1-6SW2D    |             | 9 W              | 588 lm           | 2700 K | direct               | noir       | 5000 mm   | 76 x<br>108 mm | 119.10   |

### Vam 2

Suspension LED avec baldaquin, 2 bras, suspension raccourcissable, bloc d'alimentation à gradation inclus. Autres versions disponibles sur demande.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | coul. boî. | L pendule | H x Ø          | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|-----------|----------------|----------|
| R ALS VAM2-12SW1D   |             | 13 W             | 994 lm           | 2700 K | direct/<br>indirect  | blanc      | 5000 mm   | 98 x<br>108 mm | 148.80   |
| R ALS VAM2-12SW2D   |             | 13 W             | 994 lm           | 2700 K | direct/<br>indirect  | noir       | 5000 mm   | 98 x<br>108 mm | 148.80   |



## Suspension

### Brenda

La suspension BRENDA, composée de deux abat-jours emboîtés l'un dans l'autre, est fabriquée en métal. Grâce à sa forme de construction particulière, la source lumineuse ne rayonne pas seulement vers le bas, mais aussi au milieu, et assure notamment un bon éclairage et une ambiance agréable grâce à sa face intérieure claire. Le design futuriste de la suspension est souligné par les détails du corps du luminaire. La source lumineuse doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît.      | Ø      | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------|
| REG 98734           |  | 1 x 40 W         | blanc            | 320 mm | 74.55    |
| REG 98735           |  | 1 x 40 W         | noir, nickel mat | 320 mm | 74.55    |

### Brenda - câble spiralé

La suspension BRENDA, composée de deux abat-jours emboîtés l'un dans l'autre, est fabriquée en métal. Grâce à sa forme de construction particulière, la source lumineuse ne rayonne pas seulement vers le bas, mais aussi au milieu, et assure notamment un bon éclairage et une ambiance agréable grâce à sa face intérieure claire. De plus, le câble spiralé permet d'ajuster individuellement la hauteur du luminaire. Le design futuriste de la suspension s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes et est souligné par les détails du corps de la lampe. La source lumineuse doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | coul. boît. | Ø      | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|----------|
| REG 87055           |  | 1 x 60 W         | blanc       | 430 mm | 118.90   |
| REG 31666           |  | 1 x 60 W         | noir        | 430 mm | 118.90   |

Suspension

**Asto Tube**


La suspension ASTO TUBE, fabriquée en aluminium, équipe les espaces d'habitation, les magasins, les restaurants et les hôtels d'une lumière permettant de vivre des moments exceptionnels. Réflecteurs dorés, en cuivre ou chrome disponibles en option comme accessoires. Ce faisant, la source lumineuse LED GU10 assure un éclairage aussi peu éblouissant que de qualité. D'autres versions sont disponibles en version à une, deux, trois ou quatre bras.




| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | sortie<br>de lumière | coul. boît. | L pendule | L x Ø       | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 941301818<br>R SLV 1006432 |             | 1 x 10 W         | direct               | blanc       | 2500 mm   | 125 x 70 mm | 81.15    |
| 941302638<br>R SLV 1006431 |             | 1 x 10 W         | direct               | noir        | 2500 mm   | 125 x 70 mm | 81.15    |
| 941302448<br>R SLV 1006434 |             | 2x 10 W          | direct               | blanc       | 2500 mm   | 125 x 70 mm | 146.10   |
| 941301958<br>R SLV 1006433 |             | 2x 10 W          | direct               | noir        | 2500 mm   | 125 x 70 mm | 146.10   |



## Projecteur et spot

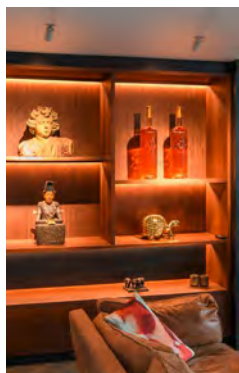**Numinos Projector**

Le luminaire à encastrer NUMINOS® PROJECTOR diffuse une lumière puissante dans les espaces de vie élégants, les boutiques, les restaurants, les hôtels et les musées. Ce faisant, le spot diffuse une lumière de grande qualité. Le faisceau lumineux peut être orienté et incliné. Plusieurs tailles sont disponibles (S ou XS), dans plusieurs couleurs de boîtier. Les réflecteurs décoratifs avec différents angles de rayonnement (20 / 40 / 55°) sont disponibles au choix comme accessoires en noir, blanc ou chrome.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x Ø       | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 941406378<br>R SLV 1006880 |  | 7 W              | 650 lm           | 2700 K | blanc       | 80 x 49 mm  | 175.30   |
| 941405978<br>R SLV 1006924 |  | 8,6 W            | 670 lm           | 2700 K | noir        | 125 x 60 mm | 189.35   |

**Driver LED**

Driver LED pour les luminaires encastrés Numinos Projector



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | description                                      | P <sub>absorb.</sub> | P <sub>sortie</sub> | U <sub>sortie</sub> | I <sub>sortie</sub> | L x l x H        | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| 919390518<br>R SLV 1005610 |  | Pas de variation                                 | 10 W                 | 5,8 - 8,4 W         | 29 - 42 V           | 200 mA              | 65 x 39 x 20 mm  | 35.65    |
| 919390508<br>R SLV 1005609 |  | Variation par commande par interruption de phase | 10 W                 | 6 - 8,4 W           | 30 - 42 V           | 200 mA              | 85 x 41 x 22 mm  | 48.55    |
| 919390528<br>R SLV 1005611 |  | Variation DALI                                   | 30 W                 | 2,3 - 30 W          | 10 - 54 V           | 150 - 1050 mA       | 180 x 45 x 27 mm | 135.15   |

# Luminaires de salle de bains

## Plafonnier



### VARIO 22 / 28

Le plafonnier VARIO offre deux niveaux d'intensité lumineuse qui peuvent être facilement adaptés aux besoins de chacun grâce au Power Switch. De plus, la température de couleur peut être réglée au choix grâce à l'interrupteur CCT, ce qui permet une utilisation polyvalente du luminaire VARIO dans plusieurs environnements tels que les zones d'habitation, les cages d'escalier, les espaces de travail et les compartiments de cave. De plus, elle dispose d'un indice de protection IP 54, ce qui permet de l'utiliser en zone extérieure.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.         | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 941307103<br>R MXH168957 |             | 10 / 15 W        | 1100 / 1500 lm   | 3000 / 4000 K | blanc       | 54 x 220 mm | 63.95    |
| 941307133<br>R MXH168959 |             | 13 / 18 W        | 1430 / 1980 lm   | 3000 / 4000 K | blanc       | 54 x 280 mm | 85.60    |

## Plafonnier



### Fueva-Z rond

Le luminaire LED apparent FUEVA-Z de l'assortiment Smart Home connect.Z est fabriqué en aluminium. Protégé contre les projections d'eau, il convient pour les salles de bains. Vous avez le choix entre une lumière blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. Le luminaire est commandé par une appli gratuite et vous donne accès à des fonctions de confort supplémentaires telles que le réglage de l'intensité lumineuse, la minuterie, la simulation de présence et bien d'autres encore. De plus, le luminaire peut être commandé par la télécommande (R CE 99099), disponible séparément.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.            | sortie<br>de lumière | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| R EG 98843          |             | 19,5 W           | 2500 lm          | 2700 -<br>6500 K | direct               | blanc       | 28 x 285 mm | 75.30    |
| R EG 98847          |             | 19,5 W           | 2500 lm          | 2700 -<br>6500 K | direct               | noir        | 28 x 285 mm | 75.30    |

## Plafonnier




## Carpi

Le plafonnier LED CARPI est composé d'un corps lumineux rond en matériau synthétique blanc, combiné avec un décor métallique en forme d'anneau brossé en laiton. Les LED intégrées sous le cache en matériau synthétique blanc diffusent une lumière homogène blanc chaud. Le plafonnier est protégé contre les projections d'eau (IP44) et convient parfaitement pour l'installation dans la salle de bains.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît.             | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------|----------|
| R EG 900369         |  | 3 x 3,6 W        | 1110 lm          | 3000 K | laiton brossé,<br>blanc | 75 x 300 mm | 74.55    |
| R EG 33682          |  | 3 x 3,6 W        | 960 lm           | 3000 K | noir, blanc             | 75 x 300 mm | 74.55    |

## Applique pour miroir




## SmartFine

Le luminaire convainc par sa luminosité et son design élancé. Avec une protection IP44, il est parfaitement approprié pour servir de luminaire pour miroir dans la salle de bains. (autres versions sur demande)




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H            | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------|----------|
| R SMA 1004727       |  | 19 W             | 2200 lm          | 3000 K | argent      | 500 x<br>30 x 60 mm  | 264.70   |
| R SMA 1004728       |  | 19 W             | 2250 lm          | 4000 K | argent      | 500 x<br>30 x 60 mm  | 264.70   |
| R SMA 1001455       |  | 19 W             | 2200 lm          | 3000 K | argent      | 600 x<br>30 x 60 mm  | 274.05   |
| R SMA 1001457       |  | 19 W             | 2250 lm          | 4000 K | argent      | 600 x<br>30 x 60 mm  | 274.05   |
| R SMA 1004731       |  | 25 W             | 3000 lm          | 3000 K | argent      | 900 x<br>30 x 60 mm  | 301.55   |
| R SMA 1004732       |  | 25 W             | 3050 lm          | 4000 K | argent      | 900 x<br>30 x 60 mm  | 301.55   |
| R SMA 1001462       |  | 28 W             | 3200 lm          | 3000 K | argent      | 1200 x<br>30 x 60 mm | 315.60   |

## Applique pour miroir



### PinLed

Luminaire pour miroir, LED, ballast électronique, cache d'obturation opalisé - version rectangulaire, IP44, boîtier en aluminium anodisé. Disponible également en 3000 Kelvin et 4000 Kelvin.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H            | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------|----------|
| R ALS PINE-600SW    |             | 16 W             | 1994 lm          | 2700 K | aluminium   | 600 x<br>40 x 68 mm  | 197.60   |
| R ALS PINE-900SW    |             | 25 W             | 2990 lm          | 2700 K | aluminium   | 900 x<br>40 x 68 mm  | 219.70   |
| R ALS PINE-1200SW   |             | 32 W             | 3986 lm          | 2700 K | aluminium   | 1200 x<br>40 x 68 mm | 234.60   |
| R ALS PINE-1500SW   |             | 39 W             | 5126 lm          | 2700 K | aluminium   | 1500 x<br>40 x 68 mm | 265.15   |

## Applique pour miroir



### Pandella 1

Applique pour miroir fabriquée en acier chromé et acier couleur argenté et en matériau synthétique blanc. Elle est équipée d'une source lumineuse LED qui diffuse une lumière blanc neutre.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boît. | L x l x H            | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|----------------------|----------|
| R EG 96064          |             | 7,4 W            | 900 lm           | 4000 K | direct               | chrome      | 400 x 120 x<br>40 mm | 57.70    |
| R EG 96065          |             | 11 W             | 1350 lm          | 4000 K | direct               | chrome      | 600 x 120 x<br>40 mm | 79.30    |

## Applique pour miroir

### Peguera

L'applique LED composée d'un corps élancé en aluminium brossé noir et laiton. Protégée contre les projections d'eau (IP44), elle convient pour les salles de bains. Cette applique minimaliste au design moderne s'intègre dans plusieurs styles d'intérieur et offre un éclairage élégant dans la salle de bains, au-dessus ou à côté du miroir.




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît.            | L x l x H            | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|----------------------|----------|
| R EG 900929         |  | 17,5 W           | 2000 lm          | 3000 K | noir,<br>laiton brossé | 800 x<br>70 x 110 mm | 118.90   |

## Applique pour miroir

### Maganda

L'applique LED indoor MAGANDA avec grossissement optique 3 fois est désormais disponible avec un commutateur CCT. Vous pouvez donc régler trois températures de lumière pour ce luminaire de salle de bains. La MAGANDA WL est fabriquée en acier et est disponible dans la couleur chrome. Grâce à sa durée de vie prévue de 50 000 heures, la MAGANDA, dont l'indice de protection IP est IP44, est durable et nécessite peu d'entretien.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux     | coul.                   | coul. boît. | L x Ø        | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------|
| 941201408<br>R SLV 1004971 |  | 4,8 W            | 45,4 /<br>48 / 51 lm | 2700 /<br>3000 / 4000 K | chrome      | 280 x 216 mm | 247.75   |



## Applique pour miroir



### Trukko

L'élégante applique TRUKKO aux formes étroites, en matériau synthétique blanc avec des éléments en zinc moulé chromés, séduit par son design d'exception immédiatement reconnaissable. La LED intégrée de première qualité offre un effet lumineux agréable,



| ELDAS®-No<br>No. EM           | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H           | Prix CHF |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|---------------------|----------|
| 941306858<br>R SLV 149762 LED |             | 9,2 W            | 750 lm           | 3000 K | chrome      | 600 x<br>40 x 50 mm | 218.55   |
| 941306868<br>R SLV 149772 LED |             | 12 W             | 1040 lm          | 3000 K | chrome      | 900 x<br>40 x 50 mm | 236.90   |



### Trukko 60 / 80

Une lumière réglable particulièrement fonctionnelle pour votre salle de bains. La température de couleur peut être réglée de manière individuelle. La technique anti-buée intégrée empêche la formation de buée sur le miroir et assure ainsi un meilleur confort. Ce miroir lumineux apparent est durable et nécessite peu d'entretien grâce à une durée de vie prévue de 30 000 heures.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux      | coul.                   | coul. boît.          | H x Ø ext.    | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 941001388<br>R SLV 1007201 |             | 25 W             | 730 /<br>710 / 720 lm | 3000 /<br>4000 / 6500 K | chromé,<br>bord noir | 32,5 x 610 mm | 539.60   |
| 941001398<br>R SLV 1007202 |             | 23 W             | 730 /<br>740 / 790 lm | 3000 /<br>4000 / 6500 K | chromé,<br>bord noir | 32 x 800 mm   | 755.80   |



### Trukko Square

Une lumière réglable particulièrement fonctionnelle pour votre salle de bains avec une température de couleur sélectionnable, vous l'obtenez grâce à la LED de première qualité installée en permanence dans le miroir lumineux TRUKKO WL de forme rectangulaire. La technique anti-buée intégrée empêche la formation de buée sur le miroir et assure ainsi un meilleur confort.




| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | description                 | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux            | coul.                      | coul. boît. | L x l x H               | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 941200918<br>R SLV 1004729 |             | laiteux                     | 24 W             | 1310 /<br>1320 /<br>1340 lm | 3000 /<br>4000 /<br>6500 K | argent      | 800 x<br>600 x<br>28 mm | 507.15   |
| 941201328<br>R SLV 1004730 |             | Technologie<br>antibuée alu | 25 W             | 1080 /<br>1290 /<br>1250 lm | 3000 /<br>4000 /<br>6500 K | argent      | 802 x<br>601 x<br>28 mm | 474.75   |


## Spots à encastrer

**SOLV-IP65**

Ce spot à encastrer pivotant a été conçu pour être utilisé dans des pièces humides - tous les composants sont conformes à l'indice de protection IP65. Le «SOLV-IP65» convient également à l'encastrement direct dans l'isolation. Pour des diamètres d'encastrement de 68 à 75 mm. Le spot à encastrer est également disponible dans une température de couleur plus froide de 4000 Kelvin.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 941329013<br>R MXH161750 |  | 8 W              | 710 lm           | 3000 K | blanc       | 54 x 85 mm | 108.25   |
| 941329023<br>R MXH161751 |  | 8 W              | 710 lm           | 3000 K | nickel      | 54 x 85 mm | 108.25   |

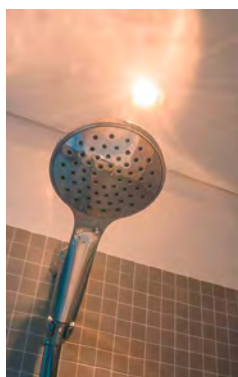
**SOLVO-IP65**

Ce spot à encastrer pivotant a été conçu pour être utilisé dans des pièces humides - tous les composants sont conformes à l'indice de protection IP65. Le rendu des couleurs est excellent et la variation de l'intensité lumineuse avec des variateurs à commande par interruption de phase ou LED fonctionne sans scintillements et sans paliers. Le spot à encastrer peut être directement installé dans l'isolation grâce à son couvercle rouge. Sans le couvercle rouge amovible, le SOLVO-IP65 mesure seulement 41 mm de haut et convient donc aux champs d'application où l'espace est limité. Pour les diamètres d'encastrement de 78 à 90 mm. Disponible également dans une température de couleur plus froide de 4000 Kelvin.




| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 941329043<br>R MXH161753 |  | 8 W              | 750 lm           | 3000 K | blanc       | 52 x 100 mm | 115.55   |
| 941329033<br>R MXH161752 |  | 8 W              | 750 lm           | 3000 K | nickel      | 52 x 100 mm | 115.55   |

## Spots à encastrer

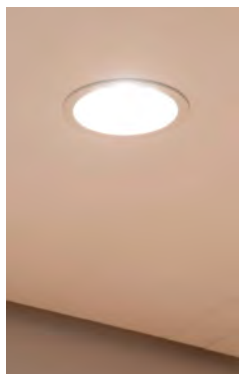**ATMO**


L'élégant spot à encastrer se distingue par son faible éblouissement, car le point lumineux est reculé de 50 mm. ATMO est la solution idéale dans le domaine privé haut de gamme. Sa haute intensité lumineuse ainsi que son excellent rendu des couleurs de IRC>90, en font le choix optimal. Avec des variateurs à commande par interruption de phase ou LED, le spot est réglable sans scintillements et sans paliers. Pour des diamètres d'encastrement de 80 à 85 mm.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 941420043<br>R MXH137903 |             | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | blanc       | 73 x 94 mm | 96.15    |
| 941420053<br>R MXH137902 |             | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | noir        | 73 x 94 mm | 96.15    |

**ATMO Dali**

L'élégant spot à encastrer est équipé du driver DALI2 de haute qualité et est utilisé pour les systèmes d'éclairage dans l'automatisation des bâtiments, mais son intensité lumineuse peut aussi être simplement réglée par des touches. Pour un diamètre d'encastrement de 80 mm. Avec un haut indice du rendu des couleurs de IRC>90



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 941400013<br>R MXH170512 |             | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | blanc       | 93 mm      | 150.45   |
| 941400003<br>R MXH170511 |             | 10,5 W           | 960 lm           | 3000 K | noir        | 93 mm      | 150.45   |

# Lumaires de bureau

## Luminaire sur pied



### Garabella

Le luminaire sur pied LED EGLO Office est la solution parfaite pour l'éclairage de bureaux au design sobre avec éclairage direct/indirect avec un flux lumineux net total de 10 500 lm. Grâce à l'optique micro prismatique et aux LED haute performance, ce luminaire de bureau permet de travailler sans éblouissement et sans fatigue grâce au respect de la norme UGR19. Autres versions disponibles.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | coul.  | flux<br>lumineux | détecteur<br>de<br>luminosité | coul. boît. | L x l x H              | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|--------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| REG 68207W          |             | 72 W             | 4000 K | 10500 lm         | Non                           | blanc       | 610 x 280 x<br>1960 mm | 863.90   |
| REG 68208W          |             | 72 W             | 4000 K | 10500 lm         | Oui                           | blanc       | 610 x 280 x<br>1960 mm | 972.00   |
| REG 67331W          |             | 72 W             | 4000 K | 10500 lm         | Non                           | noir        | 610 x 280 x<br>1960 mm | 863.90   |

## Luminaire de table




### Masserie

Luminaire de table de bureau de la série Masserie en matériau synthétique blanc. La fonction tactile (Touch Sensor) permet d'enclencher et de régler l'intensité lumineuse du luminaire. En outre, ce luminaire dispose d'une fonction de charge sans fil qui permet de recharger les appareils compatibles Qi.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H             | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------|----------|
| REG 98247           |             | 3,4 W            | 460 lm           | 4000 K | blanc       | 165 x<br>165 x 385 mm | 99.35    |



### VERADAL-QI

Ce luminaire de table est fabriqué en acier noir et doré. La fonction tactile (Touch Sensor) permet d'enclencher et de régler l'intensité lumineuse du luminaire. En outre, ce luminaire dispose d'une fonction de charge sans fil qui permet de recharger les appareils compatibles Qi.




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H             | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------|----------|
| REG 900628          |             | 5,5 W            | 720 lm           | 3000 K | noir        | 215 x<br>160 x 450 mm | 107.00   |

## Luminaire de table

### Karpo TL

La série de luminaires KARPO est disponible en blanc et en noir. Elle dispose d'un spot de forme cylindrique qui peut être orienté de manière individuelle grâce à une articulation. La plage de pivotement et de rotation permet d'éclairer la pièce de manière optimale. Les LED de première qualité intégrées garantissent une haute efficacité énergétique. En outre, le luminaire possède un haut indice du rendu des couleurs de IRC 90.

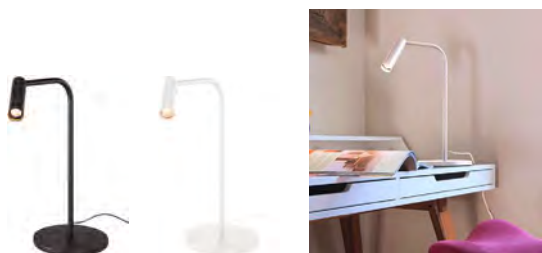

| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî. | L x l x H             | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|-----------------------|----------|
| 941700048<br>R SLV 1001461 |             | 6,2 W            | 360 lm           | 3000 K | noir       | 160 x<br>180 x 393 mm | 236.90   |
| 941700038<br>R SLV 1001460 |             | 6,2 W            | 360 lm           | 3000 K | blanc      | 160 x<br>180 x 393 mm | 236.90   |

## Suspension

### Worklight


En tant que développement conséquent de notre série WORKLIGHT, vous obtenez avec ce WORKLIGHT une suspension de bureau pour les postes de travail informatisés, équipée de la technique la plus moderne et de LED très efficaces et performantes, et naturellement UGR ≤ 19. Le luminaire peut être commandé via DALI. Grâce au driver déjà intégré et au câble d'alimentation, le WORKLIGHT est prêt pour le raccordement direct à la tension de réseau de 230 V. Ce luminaire contient des lampes LED incorporées.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | coul. boî. | L pendule | L x l            | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|-----------|------------------|----------|
| 941391748<br>R SLV 1005395 |             | 57 W             | 5000 lm          | 4000 K | direct               | noir       | 2500 mm   | 1200 x<br>260 mm | 837.95   |
| 941391728<br>R SLV 1005396 |             | 57 W             | 5000 lm          | 4000 K | direct               | blanc      | 2500 mm   | 1200 x<br>260 mm | 837.95   |



## Suspension

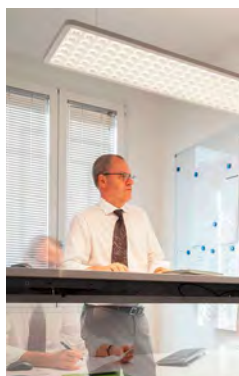


### skai

Suspension de bureau ultraplate avec distribution lumineuse directe et indirecte, coins arrondis et boîtier conique de seulement 18 mm de hauteur perceptible. Luminaire entièrement en aluminium et sans vis intégrée (1 vis d'ajustage). Surface revêtue par pulvérisation. Technologie de lentilles spécialement développée pour l'optimisation de la luminance, évaluation de l'éblouissement UGR 16, luminaire pour postes de travail informatisés, alimentation, alimentation et baldaquin apparent inclus. Câble d'alimentation transparent. Autres versions sur demande.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | DALI | coul.<br>boît. | L<br>pendule | L x l x H                | Prix CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------|----------------|--------------|--------------------------|----------|
| R PLA T11H118-9016C2940X1L |    | 51 W             | 4872 lm          | 4000 K | direct/<br>indirect  | Non  | blanc          | 1500 mm      | 1186 x<br>331 x<br>46 mm | 1 029.90 |
| R PLA T11H118-9005C2940X1L |    | 51 W             | 4872 lm          | 4000 K | direct/<br>indirect  | Non  | noir           | 1500 mm      | 1186 x<br>331 x<br>46 mm | 1 029.90 |
| R PLA T11H118-9016C2940X3L |   | 51 W             | 4872 lm          | 4000 K | direct/<br>indirect  | Oui  | blanc          | 1500 mm      | 1186 x<br>331 x<br>46 mm | 1 106.30 |
| R PLA T11H118-9005C2940X3L |  | 51 W             | 4872 lm          | 4000 K | direct/<br>indirect  | Oui  | noir           | 1500 mm      | 1186 x<br>331 x<br>46 mm | 1 106.30 |

## Suspension




### PSL

Suspension LED avec un très bon contrôle de l'éblouissement UGR<19 grâce à une grille individuelle linéaire, set de suspension inclus. Autres versions sur demande.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L pendule | L x l x H            | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------|----------------------|----------|
| R ALS PSL 100R-1140WW1-1 |             | 49 W             | 5850 lm          | 3000 K | blanc       | 3000 mm   | 1145 x<br>45 x 98 mm | 620.00   |
| R ALS PSL 100R-1140WW2-2 |             | 49 W             | 5234 lm          | 3000 K | noir        | 3000 mm   | 1145 x<br>45 x 98 mm | 620.00   |
| R ALS PSL 100R-1140NW1-1 |             | 49 W             | 6094 lm          | 4000 K | blanc       | 3000 mm   | 1145 x<br>45 x 98 mm | 620.00   |
| R ALS PSL 100R-1140NW2-2 |             | 49 W             | 5452 lm          | 4000 K | noir        | 3000 mm   | 1145 x<br>45 x 98 mm | 620.00   |

## Plafonnier

**PHILIPS****CoreLine SM136V**

Plafonnier apparent LED Philips SM136V, avec driver MultiLumen  
(flux lumineux réglable), réglage d'usine 3700lm, set de suspension disponible



| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres | P <sub>max</sub>     | flux<br>lumineux            | coul.  | DALI | coul. boît. | L x l x H                  | Prix CHF |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|--------|------|-------------|----------------------------|----------|
| 941307781<br>R 51231300 P |             | 22 /<br>26 /<br>31 W | 3100 /<br>3700 /<br>4300 lm | 4000 K | Non  | blanc       | 1200 x<br>200 x<br>68,5 mm | 213.15   |
| 941307761<br>R 51235100 P |             | 22 /<br>26 /<br>31 W | 3100 /<br>3700 /<br>4300 lm | 4000 K | Oui  | blanc       | 1200 x<br>200 x<br>68,5 mm | 289.90   |
| 941307811<br>R 51237500 P |             | 22 /<br>26 /<br>31 W | 3100 /<br>3700 /<br>4300 lm | 4000 K | Non  | blanc       | 1430 x<br>200 x<br>68,5 mm | 267.20   |
| 941307771<br>R 51240500 P |             | 22 /<br>26 /<br>31 W | 3100 /<br>3700 /<br>4300 lm | 4000 K | Oui  | blanc       | 1430 x<br>200 x<br>68,5 mm | 351.50   |

## Plafonnier


**MGL LICHT****MGL PRM OC**

Panel de surface LED avec distribution lumineuse homogène (également disponible avec cache d'obturation microprismatique pour un bon éblouissement final). Avec une longueur de 1247 / 1547 mm, idéal pour les solutions de rénovation (recouvre l'installation existante). Couleur blanche RAL9010, peut être combiné avec un boîtier pour montage apparent et plusieurs alimentations.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H             | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------|----------|
| R SMA MGL2215       |             | 37 W             | 3990 lm          | 4000 K | blanc       | 1247 x<br>310 x 10 mm | 246.40   |
| R SMA MGL2214       |             | 43 W             | 4550 lm          | 4000 K | blanc       | 1547 x<br>310 x 10 mm | 272.95   |

## Plafonnier

**MGL** LICHT**Cadre de montage pour MGL PRM**

Boîtier pour montage apparent, profilé en aluminium extrudé, revêtu par pulvérisation blanc (proche RAL9010), prémonté, montage simple par vissage dans 4 trous oblongs, calibre de perçage sur l'emballage, insertion latérale dans la structure du panel LED et du driver électronique.

| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | coul. | L x l x H          | Prix CHF |
|---------------------|-------------|-------|--------------------|----------|
| R SMA MGL0149       |             | blanc | 1247 x 310 x 50 mm | 130.80   |
| R SMA MGL0148       |             | blanc | 1547 x 310 x 50 mm | 140.70   |

**Alimentation LED commutable**

Câble de raccordement précâblé vers le panel (enfichable) pour un montage et une maintenance faciles. Protection interne contre la surcharge, court-circuit et surchauffe.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>sortie</sub> | U <sub>sortie</sub> | I <sub>sortie</sub> | L x l x H         | Prix CHF |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| R SMA MGL0388       |             | 60 W                | 220 - 240 V         | 1600 mA             | 235 x 100 x 31 mm | 150.45   |

**Alimentation (commutable)**

Connexion précâblée au panel pour un montage et une maintenance faciles. Alimentation MultiPower avec commutateurs DIP ouverts pour préréglage entre 350 et 1050 mA, tension d'entrée (AC): 220 - 240 V/50/60 Hz, tension d'entrée (DC): 176 - 264 V



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>sortie</sub> | U <sub>sortie</sub> | I <sub>sortie</sub> | L x l x H        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| R SMA MGL0010       |             | 50 W                | 66 V                | 350 / 1050 mA       | 124 x 79 x 22 mm | 68.35    |

**Alimentation DALI/Push/1-10 V**

Connexion enfichable précâblée, alimentation MultiPower avec commutateurs DIP ouverts pour préréglage entre 350 et 1050 mA, réglable: Dali, 1 - 10 V ou Push DiM, tension d'entrée (CA) 220 - 240 V - 50/60 Hz, tension d'entrée (CC) 176 - 264 V (sans PUSH DIM)



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>sortie</sub> | U <sub>sortie</sub> | I <sub>sortie</sub> | L x l x H        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| R SMA MGL0105       |             | 40 W                | 38 V                | 1050 mA             | 124 x 79 x 22 mm | 90.70    |

# Luminaires de couloir / d'escalier



## Plafonnier



### Medo 30 / 40


Plafonnier LED SLV MEDO 30 / 40, une solution d'éclairage élégante pour votre maison. La température de couleur est réglable et permet une adaptation individuelle à vos besoins. Le réglage en continu du flux lumineux offre une option d'éclairage flexible. Variation par coupure en fin de phase. L'indice du rendu des couleurs IRC se situe entre 90 et 100, ce qui garantit un rendu des couleurs fidèle à la réalité.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux            | coul.                      | sortie<br>de lumière | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| 941001758<br>R SLV 1007317 |             | 12 W             | 1050 /<br>1100 /<br>1200 lm | 2700 /<br>3000 /<br>4000 K | direct               | blanc       | 92 x 280 mm | 329.65   |
| 941001998<br>R SLV 1007316 |             | 12 W             | 1050 /<br>1100 /<br>1200 lm | 2700 /<br>3000 /<br>4000 K | direct               | noir        | 92 x 280 mm | 329.65   |
| 941004318<br>R SLV 1007320 |             | 20 W             | 2100 /<br>2200 /<br>2350 lm | 2700 /<br>3000 /<br>4000 K | direct               | blanc       | 92 x 380 mm | 365.65   |
| 941001698<br>R SLV 1007319 |             | 20 W             | 2100 /<br>2200 /<br>2350 lm | 2700 /<br>3000 /<br>4000 K | direct               | noir        | 92 x 380 mm | 365.65   |



## Plafonnier



### Flat Slim round

Luminaire LED apparent décoratif rond pour usage en intérieur et en extérieur avec un éclairage homogène. Verre opalisé à trois couches (verre Triplex) soufflé à la bouche, semi-brillant. Armature en fonte d'aluminium moulée sous pression revêtue par pulvérisation. De série avec la soupape à membrane Gore™ Protective Vents pour éviter la condensation. Approprié pour pose au plafond/montage mural. Le grand compartiment de raccordement à l'arrière convient pour le câblage traversant. MultiLumen et MultiColour.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.         | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| R RZB312629.002     |             | 13 / 26 W        | 1250 / 2500 lm   | 3000 / 4000 K | blanc       | 75 x 300 mm | 345.00   |
| R RZB312629.0031    |             | 13 / 26 W        | 1250 / 2500 lm   | 3000 / 4000 K | anthracite  | 75 x 300 mm | 345.00   |
| R RZB312631.002     |             | 25 / 41 W        | 2450 / 4000 lm   | 3000 / 4000 K | blanc       | 75 x 400 mm | 561.20   |

## Plafonnier

ESYLUX

## SVENJA

Luminaires LED apparents ronds et de petite hauteur, boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par pulvérisation, la part de lumière indirecte de 35% donne l'impression que les luminaires effleurent le plafond et les pièces paraissent plus grandes, montage simple grâce à la structure en deux parties avec verrouillage par encliquetage, variantes DALI-2 variables pour un réglage du flux lumineux constant en fonction de la présence et de la luminosité, accessoires en option: Set de suspension à filins (2 m) ou set de suspension pour tige tubulaire (1 m) sécable. Autres versions disponibles, également en 900 mm.




| ELDAS®-No<br>No. EM     | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | DALI-2 | coul.  | sortie de<br>lumière | coul. boît. | H x Ø ext.     | Prix CHF |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|--------|----------------------|-------------|----------------|----------|
| 941000034<br>RESY850592 |             | 30 W             | 3300 lm          | Non    | 3000 K | direct/<br>indirect  | blanc       | 82 x<br>450 mm | 505.00   |
| 941000044<br>RESY850608 |             | 30 W             | 3300 lm          | Oui    | 3000 K | direct/<br>indirect  | blanc       | 82 x<br>450 mm | 574.20   |
| 941000084<br>RESY850646 |             | 47 W             | 5600 lm          | Oui    | 3000 K | direct/<br>indirect  | blanc       | 82 x<br>600 mm | 814.15   |

## Plafonnier


**maxLUCE**

## SLIM


Le plafonnier SLIM se présente comme une solution ultra-mince. Ce luminaire offre deux niveaux d'intensité lumineuse qui peuvent être facilement ajustés en fonction des besoins grâce au Power Switch. De plus, l'interrupteur CCT permet de régler la couleur de la lumière, ce qui permet une utilisation polyvalente du luminaire SLIM dans plusieurs environnements. La part indirecte de lumière confère au SLIM une belle aura au plafond et crée une atmosphère agréable. La SLIM est également disponible avec un détecteur de mouvement PIR



| ELDAS®-No<br>No. EM     | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux  | coul.            | sortie de<br>lumière | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| 941300143<br>RMXH171889 |             | 10 / 15 W        | 1100 /<br>1500 lm | 3000 /<br>4000 K | direct/<br>indirect  | blanc       | 25 x 220 mm | 53.15    |
| 941300153<br>RMXH171890 |             | 18 / 25 W        | 1980 /<br>2750 lm | 3000 /<br>4000 K | direct/<br>indirect  | blanc       | 25 x 300 mm | 74.75    |



## Applique

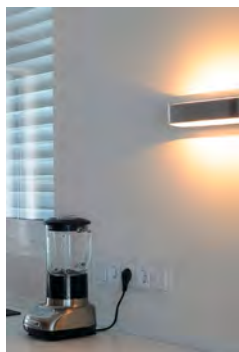


### ASSO 300

L'applique LED UP/DOWN ASSO 300 est dotée de deux LED COB puissantes et ultramodernes qui diffusent leur lumière blanc chaud de manière indirecte. Elle est donc parfaitement adaptée à l'éclairage sans éblouissement des escaliers, des montées et des pièces. Grâce au driver à courant constant intégré dans la rosace, le raccordement électrique peut se faire directement sur la tension du réseau 230 V.



| ELDAS®-No<br>No. EM           | Code-barres | descrip-<br>tion                                   | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie de<br>lumière | coul. boît. | L x l x H              | Prix CHF |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|------------------------|----------|
| 941307308<br>R SLV 151271 LED |             | Com-<br>mande<br>par inter-<br>ruption<br>de phase | 10 W             | 600 lm           | 3000 K | indirect             | blanc       | 300 x<br>95 x<br>70 mm | 258.55   |
| 941307378<br>R SLV 151275 LED |             | Com-<br>mande<br>par inter-<br>ruption<br>de phase | 12 W             | 975 lm           | 3000 K | direct/<br>indirect  | aluminium   | 300 x<br>95 x<br>70 mm | 280.15   |
| 941308368<br>R SLV 1000634    |             | Dim to<br>Warm                                     | 22 W             | 530 lm           | 3000 K | indirect             | blanc       | 300 x 95 x<br>70 mm    | 312.60   |

## Applique



### Maya

Applique murale MAYA, 1 ou 2 sorties de lumière, lentille en verre 50°.



| ELDAS®-No<br>No. EM  | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | descrip-<br>tion | sortie de<br>lumière | coul. boît. | H x Ø ext.      | Prix CHF |
|----------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------|
| R ALS MAYAW-6SW1-1D  |             | 8 W              | 499 lm           | 2700 K | down             | direct               | blanc       | 65 x<br>108 mm  | 176.15   |
| R ALS MAYAW-6SW2-1D  |             | 8 W              | 499 lm           | 2700 K | down             | direct               | noir        | 65 x<br>108 mm  | 176.15   |
| R ALS MAYAW-6SW24-1D |             | 8 W              | 499 lm           | 2700 K | down             | direct               | or          | 65 x<br>108 mm  | 182.40   |
| R ALS MAYAW-6SW1-2D  |             | 16 W             | 998 lm           | 2700 K | up / down        | direct               | blanc       | 110 x<br>108 mm | 188.65   |
| R ALS MAYAW-6SW2-2D  |             | 16 W             | 998 lm           | 2700 K | up / down        | direct/<br>indirect  | noir        | 110 x<br>108 mm | 188.65   |
| R ALS MAYAW-6SW24-2D |             | 16 W             | 998 lm           | 2700 K | up / down        | direct               | or          | 110 x<br>108 mm | 201.75   |

## Luminaires à encastrer dans le mur

**Frame Curve**

Avec notre série FRAME LED haute tension, nous vous proposons une solution d'éclairage peu encombrante pour l'installation murale à encastrer. Cette version est équipée d'une diode électroluminescente avec une longue durée de vie et est disponible dans la couleur de lumière blanc chaud. Les accessoires disponibles en option comprennent une boîte à encastrer et un cadre d'encastrement.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H       | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------|----------|
| 941471518<br>R SLV 1000574 |  | 3 W              | 140 lm           | 2700 K | blanc       | 90 x 90 x 55 mm | 103.95   |
| 941471528<br>R SLV 1000575 |  | 3 W              | 100 lm           | 2700 K | argent      | 90 x 90 x 55 mm | 103.95   |


**Frame**

Boîte à encastrer et cadre d'encastrement pour spots à encastrer FLAT FRAME BASIC, FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE et FRAME CURVE

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | accés./rech.         | coul.  | L x l x H        | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|----------|
| 920890018<br>R SLV 112781 |  | boîtier à encastrer  | noir   | 85 x 123 x 67 mm | 14.90    |
| 920890008<br>R SLV 112780 |  | cadre d'encastrement | laiton | 135 x 135 mm     | 8.00     |

# Système de rail

## Rail apparent



### Rails monophasés

Rail porteur en aluminium du système de rail apparent haute tension monophasé. Le montage peut se faire directement au plafond ou au mur grâce aux percements existants dans le profilé. La version apparente de ce système est disponible en plusieurs couleurs. Une version encastrée est également disponible.



| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                       | coul. | L x l x H         | Prix CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|
| 154000328<br>R SLV 143011 |  | blanc | 1000 x 35 x 18 mm | 46.10    |
| 154000358<br>R SLV 143010 |  | noir  | 1000 x 35 x 18 mm | 46.10    |
| 154000228<br>R SLV 143021 |  | blanc | 2000 x 35 x 18 mm | 91.90    |
| 154000258<br>R SLV 143020 |  | noir  | 2000 x 35 x 18 mm | 91.90    |



### Alimentation

Embout d'alimentation pour système de rail apparent haute tension monophasé Disponible en plusieurs couleurs, l'alimentation est disponible avec un conducteur de terre à gauche ou à droite. Matériau synthétique PC.

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | description                       | coul. | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|
| 154001618<br>R SLV 143031 |  | Conducteur de protection à gauche | blanc | 13.80    |
| 154001888<br>R SLV 143030 |  | Conducteur de protection à gauche | noir  | 13.80    |
| 154001638<br>R SLV 143041 |  | Conducteur de protection à droite | blanc | 13.80    |
| 154001898<br>R SLV 143040 |  | Conducteur de protection à droite | noir  | 13.80    |



### Connecteur longitudinal avec alimentation

Le connecteur longitudinal rigide disponible en plusieurs couleurs avec possibilité d'alimentation pour le système de rail apparent haute tension monophasé. Matériau synthétique PC.

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | coul. | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 154001258<br>R SLV 143101 |  | blanc | 23.05    |
| 154001478<br>R SLV 143100 |  | noir  | 23.05    |

## Rail apparent



### Connecteur en T

Connecteur en T avec possibilité d'alimentation pour le système de rail apparent haute tension monophasé. Disponible en plusieurs couleurs, le connecteur est disponible avec un conducteur de terre à gauche ou à droite. Matériau synthétique PC.

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                       | description                       | coul. | Prix CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|
| 154001428<br>R SLV 143071 |  | Conducteur de protection à gauche | blanc | 26.50    |
| 154001418<br>R SLV 143070 |  | Conducteur de protection à gauche | noir  | 26.50    |
| 154001448<br>R SLV 143081 |  | Conducteur de protection à droite | blanc | 26.50    |
| 154001438<br>R SLV 143080 |  | Conducteur de protection à droite | noir  | 26.50    |



### Connecteur en L

Connecteur en L avec possibilité d'alimentation pour le système de rail apparent haute tension monophasé. Disponible en plusieurs couleurs, le connecteur est disponible avec un conducteur de terre à gauche ou à droite. Matériau: matériau synthétique PC.

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | description                            | coul. | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------|
| 154001288<br>R SLV 143051 |  | Conducteur de protection à l'extérieur | blanc | 21.85    |
| 154001368<br>R SLV 143050 |  | Conducteur de protection à l'extérieur | noir  | 21.85    |
| 154001398<br>R SLV 143061 |  | Conducteur de protection à l'intérieur | blanc | 21.85    |
| 154001388<br>R SLV 143060 |  | Conducteur de protection à l'intérieur | noir  | 21.85    |



### Connecteur longitudinal

Connecteur longitudinal pour le système de rail apparent haute tension monophasé. Matériau synthétique PC.

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | coul. | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 154001238<br>R SLV 143091 |  | blanc | 10.25    |
| 154001468<br>R SLV 143090 |  | noir  | 10.25    |

## Rail apparent



### Embout de fermeture

Kit d'embouts de fermeture en matériau synthétique pour système de rail apparent haute tension monophasé

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                       | coul. | L x l x H      | Prix CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| 154009208<br>R SLV 143131 |  | blanc | 4 x 35 x 18 mm | 4.45     |
| 154009708<br>R SLV 143130 |  | noir  | 4 x 35 x 18 mm | 4.45     |



### Adaptateur pour suspension


Adaptateur pour suspension pour le système de rail apparent haute tension monophasé. Classe de protection I, avec décharge de traction et pièce filetée, charge mécanique max. 20 N, polycarbonate, 82×35×42 mm

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | coul. | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 154002398<br>R SLV 143121 |  | blanc | 18.40    |
| 154002388<br>R SLV 143120 |  | noir  | 18.40    |



### Rosace de plafond

Rosace de plafond pour le logement de luminaires avec adaptateur de rail haute tension monophasé intégré, Ø 115×25 mm, 230 V, classe de protection I. Matériau synthétique PC.

| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | coul. | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 154002458<br>R SLV 143381 |  | blanc | 26.50    |
| 154002448<br>R SLV 143380 |  | noir  | 26.50    |



## Suspension sur rail



### TB CORTENOVA

La suspension TB CORTENOVA pour le système de rail monophasé, se compose d'un corps cylindrique en métal. La suspension peut être utilisée sans problème dans le rail grâce à un système de clic simple et à l'aide de l'adaptateur inclus. La source lumineuse à filament illustrée doit être commandée séparément. Le luminaire convient pour toutes les lampes avec un culot E27.




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | Ø     | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|----------|
| REG 99753           |  | 1 x 40 W         | blanc       | 40 mm | 51.35    |
| REG 99758           |  | 1 x 40 W         | noir        | 40 mm | 51.35    |

## Suspension sur rail




### Enola B

La suspension au design épuré ENOLA\_B pour le système de rail haute tension monophasé est constituée d'une construction en aluminium et est disponible en différentes couleurs de boîtier. Grâce à la douille haute tension GU10 intégrée, l'ENOLA\_B se branche directement sur le 230 V.




| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | sortie<br>de lumière | coul. boît. | L pendule | L x Ø       | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 922614468<br>R SLV 143960 |  | 1 x 50 W         | direct               | noir        | 1500 lm   | 300 x 70 mm | 173.15   |
| 922614458<br>R SLV 143961 |  | 1 x 50 W         | direct               | blanc       | 1500 lm   | 300 x 70 mm | 173.15   |


## Spots sur rail

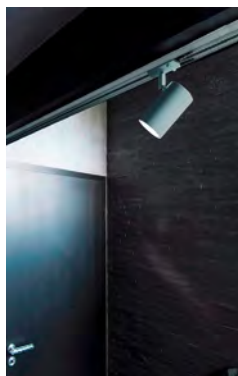**Enola B Track Spot**


Le spot sur rail au design épuré ENOLA\_B se compose d'une construction en aluminium et en acier et est disponible en plusieurs couleurs de boîtier. La tête du luminaire est à la fois tournante et pivotante. Grâce à la douille haute tension GU10 intégrée, ENOLA\_B est prêt pour le raccordement direct au système de rail haute tension monophasé.




| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L      | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|-------------|----------|
| 920600008<br>R SLV 1002111 |  | 1 x 50 W         | blanc       | 113 mm | 120 x 67 mm | 107.20   |
| 920600028<br>R SLV 1002110 |  | 1 x 50 W         | noir        | 113 mm | 120 x 67 mm | 107.20   |

**Avo**


Spot AVO tournant et pivotant avec adaptateur approprié pour le système de rail haute tension monophasé. Le luminaire en aluminium est approprié pour les sources lumineuses LED et halogènes grâce au culot GU10 intégré. Pour les lampes halogènes avec un diamètre de 5 cm, une bague décorative à poser sur la source lumineuse est comprise dans la livraison. Rayon de pivotement vertical 90 °, rayon de rotation horizontal 350 °.



| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L      | H x Ø ext. | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|------------|----------|
| 922616128<br>R SLV 144201 |  | 1 x 50 W         | blanc       | 130 mm | 80 x 62 mm | 52.05    |
| 922616108<br>R SLV 144200 |  | 1 x 50 W         | noir        | 130 mm | 80 x 62 mm | 52.05    |

**Puri Track**

Spot PURI tournant et pivotant avec adaptateur approprié pour le système de rail haute tension monophasé. Le luminaire en aluminium est approprié pour les sources lumineuses LED et halogènes grâce au culot GU10 intégré. Pour les lampes halogènes avec un diamètre de 5 cm, une bague décorative à poser sur la source lumineuse est comprise dans la livraison.



| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | coul. boît. | L     | H x Ø ext. | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|------------|----------|
| 922614088<br>R SLV 143391 |  | 1 x 50 W         | blanc       | 83 mm | 36 x 36 mm | 49.80    |
| 922614218<br>R SLV 143390 |  | 1 x 50 W         | noir        | 83 mm | 36 x 36 mm | 49.80    |




## 2 Luminaires extérieurs



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Lampes de jardin</b>                               | <b>90</b>  |
| Borne lumineuse                                       | 90         |
| Projecteur de jardin / Luminaire avec piquet de terre | 94         |
| Luminaire à encastrer au sol                          | 97         |
| <b>Appliques pour murs de maison</b>                  | <b>98</b>  |
| Applique                                              | 98         |
| Luminaire avec détecteur                              | 101        |
| Luminaires à encastrer dans le mur                    | 102        |
| Plafonnier                                            | 104        |
| <b>Luminaires extérieurs décoratifs</b>               | <b>106</b> |
| Lampe de table / Lampe de table à accu                | 106        |

# Lampes de jardin

## Borne lumineuse



### Matita rond

La borne lumineuse LED ronde Matita est un luminaire extérieur élégant et fonctionnel qui s'intègre harmonieusement dans différents environnements grâce à son design élancé et intemporel. Cette borne lumineuse est fabriquée en fonte d'aluminium moulée sous pression de haute qualité, robuste et durable, tout en offrant une esthétique moderne. L'alimentation est incluse. D'autres versions dans d'autres couleurs de boîtier ou de forme rectangulaire sont disponibles sur demande.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | matériau<br>du diffuseur | coul. boît. | H x Ø           | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|--------------------------|-------------|-----------------|----------|
| R ALS MAT-14WW08    |             | 14 W             | 1152 lm          | 3000 K | verre<br>transparent     | lbiza sand  | 500 x<br>120 mm | 426.20   |
| R ALS MATMA-14WW08  |             | 14 W             | 1152 lm          | 3000 K | verre<br>transparent     | lbiza sand  | 800 x<br>120 mm | 468.10   |
| R ALS MATMA-14WW6   |             | 14 W             | 1152 lm          | 3000 K | verre<br>transparent     | anthracite  | 800 x<br>120 mm | 405.85   |



## Borne lumineuse

ESYLUX®

## Alva BL 180° LED



Borne lumineuse LED ronde en fonte d'aluminium moulée sous pression, à visser sur un socle, résistant aux salissures grâce à un revêtement par pulvérisation avec effet lotus. Ballast électronique (on/off) intégré, installation sans autres accessoires. Faisceau mécaniquement adaptable grâce au masque de lentille découpable à la taille voulue également fourni. Mode de montage: Plaque de montage à visser sur un socle, peut être montée en option à l'aide d'un crochet d'ancrage au sol (accessoire).



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | matériau<br>du diffuseur               | coul. boît. | H x Ø           | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 941741309<br>R ESY820601 |             | 16 W             | 760 lm           | 3000 K | matière<br>synthétique<br>transparente | anthracite  | 940 x<br>170 mm | 746.05   |
| 941741209<br>R ESY820625 |             | 16 W             | 810 lm           | 4000 K | matière<br>synthétique<br>transparente | anthracite  | 940 x<br>170 mm | 746.05   |

## Alva BL DALI 180° LED

Borne lumineuse LED ronde en aluminium de haute qualité à revêtement par pulvérisation anthracite. Ballast électronique (DALI) intégré, installation sans autres accessoires. Détecteur de mouvement DALI - lumière d'orientation - possibilité de réglage de l'interrupteur crépusculaire par télécommande infrarouge (disponible comme accessoire). Faisceau adaptable mécaniquement grâce au masque de lentille découpable fourni. Mode de montage: plaque de montage à visser sur un socle, peut être montée en option en utilisant des crochets d'ancrage au sol (accessoire).



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | matériau<br>du diffuseur               | coul. boît. | H x Ø           | Prix CHF |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 941741379<br>R ESY820922 |             | 17 W             | 760 lm           | 3000 K | matière<br>synthétique<br>transparente | anthracite  | 940 x<br>170 mm | 948.20   |
| 941740379<br>R ESY820960 |             | 17 W             | 620 lm           | 3000 K | matière<br>synthétique<br>opale        | anthracite  | 940 x<br>170 mm | 948.20   |

## Borne lumineuse

ESYLUX®



## Alva BL 360° LED

Borne lumineuse LED ronde en fonte d'aluminium moulée sous pression, à visser sur un socle, résistant aux salissures grâce à un revêtement par pulvérisation avec effet lotus. Ballast électronique (on/off) intégré, installation sans autres accessoires. Faisceau mécaniquement adaptable grâce au masque de lentille découpable à la taille voulue également fourni. Mode de montage: Plaque de montage à visser sur un socle, peut être montée en option à l'aide d'un crochet d'ancrage au sol (accessoire).




| ELDAS®-No<br>No. EM           | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | matériau<br>du diffuseur               | coul. boît. | H x Ø           | Prix CHF |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 941741119<br>R ESY820106      |             | 16 W             | 1270 lm          | 3000 K | matière<br>synthétique<br>transparente | anthracite  | 540 x<br>170 mm | 694.20   |
| 941741329<br>R ESY821134      |             | 7 W              | 530 lm           | 3000 K | matière<br>synthétique<br>transparente | anthracite  | 700 x<br>100 mm | 339.60   |
| 941741109<br>R ESY4000/830 AN |             | 16 W             | 1270 lm          | 3000 K | matière<br>synthétique<br>transparente | anthracite  | 940 x<br>170 mm | 746.05   |




## Alva BL DALI 360° LED

Borne lumineuse LED DALI ronde en fonte d'aluminium moulée sous pression, à visser sur un socle, pour résistance aux salissures grâce à un revêtement par pulvérisation avec effet lotus. Détecteur de mouvement intégré avec alimentation en courant bus DALI. Faisceau adaptable mécaniquement grâce au masque de lentille découpable fourni. Mode de montage: plaque de montage à visser sur un socle, peut être montée en option en utilisant des crochets d'ancrage au sol (accessoire).




| ELDAS®-No<br>No. EM           | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | matériau<br>du diffuseur               | coul. boît. | H x Ø           | Prix CHF |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 941741179<br>R ESY4004/830 AN |             | 17 W             | 1270 lm          | 3000 K | matière<br>synthétique<br>transparente | anthracite  | 940 x<br>170 mm | 948.20   |
| 941740179<br>R ESY4005/830 AN |             | 17 W             | 1030 lm          | 3000 K | matière<br>synthétique<br>opale        | anthracite  | 940 x<br>170 mm | 948.20   |

## Borne lumineuse

**HB 205**

Borne lumineuse LED pour montage de socle. Boîtier en fonte d'aluminium moulée sous pression, revêtu par pulvérisation. Diffuseur en matériau synthétique (polycarbonate) opalisé. Driver intégré.




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | matériau<br>du diffuseur        | coul. boît. | L x l x H                | Prix CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| R RZB611978.0031    |  | 12 W             | 390 lm           | 3000 K | matière<br>synthétique<br>opale | anthracite  | 108 x<br>108 x<br>650 mm | 300.70   |

## Borne lumineuse

**F-Pol**

La luminaire F-Pol en aluminium muni d'une grille pour une diffusion non-éblouissante de la lumière. Grâce à son indice de protection IP54, ce luminaire est approprié pour la zone extérieure. La série F-POL comprend également des appliques murales et peut donc être utilisée de manière universelle. Le luminaire se branche directement sur le 230 V. Ce luminaire convient pour les lampes avec un culot E27



| ELDAS®-No<br>No. EM       | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | matériau<br>du diffuseur            | coul. boît. | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 924800024<br>R SLV 231595 |  | 1 x 20 W         | matière synthétique<br>transparente | anthracite  | 860 x 120 mm | 258.55   |

## Projecteur de jardin / Luminaire avec piquet de terre




## Syna Plant

Luminaire LED avec piquet de terre SLV SYNA PLANT, le luminaire avec piquet de terre polyvalente fait bonne figure dans toutes les zones extérieures. Grâce à son piquet de terre stable et à son long câble, elle peut être placée de manière flexible, installée facilement et fixée solidement dans le sol. Ce faisant, ce puissant spot d'extérieur assure une distribution lumineuse symétrique, ce qui en fait une source d'éclairage d'accentuation idéale. De plus, grâce à son indice de protection IP65, elle est parfaitement protégée contre la pénétration de saletés et les jets d'eau.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L      | H x Ø ext. | Prix CHF |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| 941700418<br>R SLV 1007146 |  | 6 W              | 540 lm           | 3000 K | noir        | 109 mm | 65 x 65 mm | 87.65    |

## Projecteur de jardin / Luminaire avec piquet de terre



## G500-MGL LED avec piquet de terre

Montage ultrasimple avec piquet ou plaque de montage (disponible comme accessoire), raccordement direct sur 230 V (câble de 5 m avec fiche secteur), tête du spot pivotante sur +90°/-45° et rotative sur 355°, équipée d'un réflecteur pour limiter l'éblouissement.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L      | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| R SMA MGL9000CH     |  | 9 W              | 530 lm           | 3000 K | anthracite  | 156 mm | 412 x 60 mm | 234.25   |

## Projecteur de jardin / Luminaire avec piquet de terre

## Clock

Le projecteur minimaliste CLOCK, avec sa forme ronde épurée, a été spécialement créé pour s'intégrer parfaitement dans les parois extérieures et les sols de jardin. Le projecteur LED est disponible en deux versions ø 80 et ø 120 mm, il peut être ajusté verticalement et horizontalement. Le faisceau lumineux de 40° est disponible de série. Boîtier et bras en alliage d'aluminium primaire à faible teneur en cuivre. L'accessoire «Piquet» permet d'installer le projecteur également dans le jardin. Alimentation électronique intégrée. Autres versions disponibles sur demande.




| ELDAS®-No<br>No. EM  | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L      | H x Ø ext.   | Prix CHF |
|----------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------------|----------|
| R ALS CLOCK80-4WW7   |             | 4 W              | 181 lm           | 3000 K | gris        | 93 mm  | 96 x 80 mm   | 235.60   |
| R ALS CLOCK80-4WW6   |             | 4 W              | 181 lm           | 3000 K | anthracite  | 93 mm  | 96 x 80 mm   | 235.05   |
| R ALS CLOCK120-10WW7 |             | 10 W             | 695 lm           | 3000 K | gris        | 134 mm | 136 x 120 mm | 304.00   |
| R ALS CLOCK120-10WW6 |             | 10 W             | 695 lm           | 3000 K | anthracite  | 134 mm | 136 x 120 mm | 300.45   |



## Luminaire à encastrer au sol


**Dasar® Flat 80**

Le spot à encastrer au sol DASAR FLAT LED 230 V est le luminaire à encastrer au sol haute tension praticable de SLV qui séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. A cela s'ajoute le boîtier de haute qualité en acier inox 304 et en verre.



| ELDAS®-No<br>No. EM           | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | diffusion  | coul. boît.  | H x Ø ext. | Prix CHF |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|------------|----------|
| 941710918<br>R SLV 228412 LED |             | 3,5 W            | 140 lm           | 3000 K | symétrique | acier affiné | 60 x 80 mm | 168.80   |

## Luminaire à encastrer au sol

**Passup125 Ultraflat**

Luminaire à encastrer au sol, verre opalisé de 10 mm, carrossable et praticable jusqu'à max. 2000 kg, driver 230 V inclus, boîtier du luminaire, cache en acier inox mat, boîtier d'encastrement dans le sol et connecteur longitudinal inclus



| ELDAS®-No<br>No. EM   | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | diffusion  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|-------------|------------|----------|
| R ALS PASUP125UFR-8WW |             | 8 W              | 347 lm           | 4000 K | symétrique | aluminium   | 3 x 125 mm | 345.50   |

**Passum125 Sideways**

1 Luminaire LED à encastrer au sol, avec driver, carrossable et praticable jusqu'à max. 2000 kg, boîtier du luminaire, cache en fonte d'aluminium moulée sous pression, boîtier d'encastrement dans le sol et connecteur longitudinal inclus



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | coul.  | flux<br>lumineux | diffusion   | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| R ALS PAS125-1-4WW7 |             | 4 W              | 3000 K | 48 lm            | asymétrique | aluminium   | 32 x 125 mm | 337.30   |

# Appliques pour murs de maison

## Applique



### Calpino

L'applique LED murale moderne pour l'extérieur CALPINO crée des faisceaux lumineux attrayants sur la façade de votre maison. Le corps en aluminium de haute qualité avec revêtement par pulvérisation anthracite offre, grâce à son indice de protection IP54, la sécurité nécessaire contre la pénétration de l'eau, même dans les endroits exposés. Les deux réflecteurs LED disposés vers le haut et vers le bas sont complétés par des diffuseurs orientables - ce qui permet de régler individuellement l'angle du cône lumineux projeté sur le mur.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boît. | L x l x H             | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| REG 97241           |             | 2 x 3,3 W        | 680 lm           | 3000 K | indirect             | blanc       | 105 x 110 x<br>105 mm | 69.25    |
| REG 97242           |             | 2 x 3,3 W        | 680 lm           | 3000 K | indirect             | anthracite  | 105 x 110 x<br>105 mm | 69.25    |

## Applique




### Oval

Un design plat, une forme ovale: ainsi, l'applique OVAL, disponible en noir et en blanc, constitue un véritable atout pour l'extérieur. La lumière se distribue de manière directe et indirecte le long du mur et l'éclaire d'une lumière indirecte qui crée une ambiance captivante. La température de couleur de la lumière, qui peut être réglée entre 2700 et 3000 Kelvin via le commutateur CCT avant l'installation, y contribue également.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.            | sortie de<br>lumière | coul. boît. | larg.  | H/P   | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|-------|----------|
| 941001378<br>R SLV 1007142 |             | 5,7 W            | 560 lm           | 2700 /<br>3000 K | indirect             | noir        | 135 mm | 90 mm | 98.45    |
| 941001348<br>R SLV 1007143 |             | 5,7 W            | 560 lm           | 2700 /<br>3000 K | indirect             | blanc       | 135 mm | 90 mm | 98.45    |
| 941001358<br>R SLV 1007144 |             | 9,3 W            | 860 lm           | 2700 /<br>3000 K | indirect             | noir        | 175 mm | 90 mm | 116.95   |
| 941001438<br>R SLV 1007145 |             | 9,3 W            | 860 lm           | 2700 /<br>3000 K | indirect             | blanc       | 175 mm | 90 mm | 116.95   |

## Applique



## Sitra S


Elégante et moderne à la fois, la famille de luminaires SITRA crée comme par magie une lumière d'ambiance dans chaque zone extérieure. L'applique SITRA CUBE, en particulier, s'intègre parfaitement dans l'architecture. Elle crée ainsi une atmosphère lumineuse indirecte qui met en scène chaque façade de manière captivante. Et grâce à sa construction robuste en aluminium et à son indice de protection IP 65, l'applique SITRA S se distingue par une longue durée de vie et une protection optimale.



| ELDAS®-No<br>No. EM        | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | sortie<br>de lumière | coul. boî. | L x l x H            | Prix CHF |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|----------|
| 941200148<br>R SLV 1002032 |             | 10 W             | 1120 lm          | 3000 K | direct               | anthracite | 115 x 110 x<br>84 mm | 161.25   |



## Applique



## HB 101

Applique à éclairage direct. Boîtier en fonte d'aluminium moulée sous pression, revêtu par pulvérisation. Diffuseur en matériau synthétique (polycarbonate) opalisé. Source lumineuse (module LED pour branchement sur le secteur) comprise dans la livraison.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî. | L x l x H             | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|-----------------------|----------|
| R RZB611980.0031    |             | 13 W             | 810 lm           | 3000 K | anthracite | 110 x<br>103 x 250 mm | 173.45   |



## HB 107


Boîtier en fonte d'aluminium moulée sous pression, revêtu par pulvérisation. Diffuseur en matériau synthétique (polycarbonate) opalisé. Source lumineuse (module LED pour branchement sur le secteur) comprise dans la livraison.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî. | L x l x H            | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|----------------------|----------|
| R RZB612140.0031    |             | 15 W             | 1100 lm          | 3000 K | anthracite | 236 x<br>236 x 68 mm | 220.25   |




## Luminaire avec détecteur

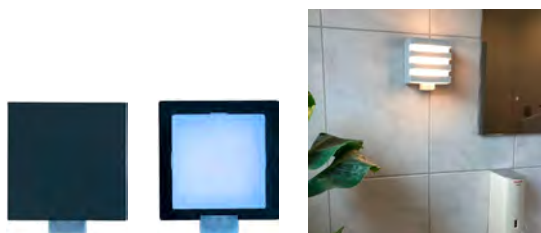

## Cube

Applique LED PIR Cube C, driver intégré, avec détecteur de mouvement PIR, flux lumineux réglable par paliers, matériau du boîtier: aluminium, couleur de boîtier anthracite, matériau du cache d'obturation: matériau synthétique opalisé, autres variantes disponibles.




| ELDAS®-No<br>No. EM   | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît.           | L x l x H            | Prix CHF |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------------|----------|
| 941000365<br>RZL11659 |             | 9,5 W            | 1000 lm          | 3000 K | anthracite            | 115 x<br>115 x 65 mm | 151.50   |
| 941000255<br>RZL11662 |             | 5,5 W            | 500 lm           | 3000 K | lamelle<br>anthracite | 115 x<br>115 x 65 mm | 151.50   |
| 941000325<br>RZL11656 |             | 5,5 W            | 500 lm           | 3000 K | Cadre<br>anthracite   | 115 x<br>115 x 65 mm | 129.90   |



## Long

Applique LED PIR LongLED, driver intégré, avec détecteur de mouvement PIR, flux lumineux réglable par paliers, matériau du boîtier: aluminium, couleur de boîtier anthracite, matériau du cache d'obturation: matériau synthétique opalisé. Autres variantes disponibles.



| ELDAS®-No<br>No. EM   | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît.           | L x l x H            | Prix CHF |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------------|----------|
| 941000415<br>RZL11680 |             | 5,5 W            | 500 lm           | 3000 K | Cadre<br>anthracite   | 260 x<br>120 x 70 mm | 173.15   |
| 941000585<br>RZL11682 |             | 5,5 W            | 500 lm           | 3000 K | lamelle<br>anthracite | 260 x<br>120 x 70 mm | 194.75   |


## Luminaire avec détecteur

ESYLUX



## Luminaire automatique LED AOL


Avec détecteur de mouvement intégré, fonte d'aluminium moulée sous pression et matériau synthétique, rayon de détection de 140°, portée maximale de 10 m pour une hauteur d'installation de 1,8 m.



| ELDAS®-No<br>No. EM          | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî. | L x l x H             | Prix CHF |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|-----------------------|----------|
| 941300009<br>R ESY3418/100 I |             | 10 W             | 850 lm           | 3000 K | blanc      | 205 x 104 x<br>143 mm | 233.70   |
| 941300109<br>R ESY3418/100 N |             | 10 W             | 850 lm           | 3000 K | noir       | 205 x 104 x<br>143 mm | 233.70   |

**ALS**  
ARCHITEKTONISCHE  
L I C H T  
S Y S T E M E

## Luminaires à encastrer dans le mur



## Quantum

Applique pour l'extérieur avec diffuseur, boîtier d'encastrement, boîtier de luminaire et alimentation inclus. Autres tailles et caches d'obturation disponibles sur demande.




| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boî. | L x l x H            | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------|----------------------|----------|
| R ALS QUANA2H-3WW1  |             | 4,5 W            | 168 lm           | 3000 K | blanc      | 134 x<br>74 x 6,5 mm | 238.45   |
| R ALS QUANA2H-3WW7  |             | 4,5 W            | 168 lm           | 3000 K | aluminium  | 134 x<br>74 x 6,5 mm | 238.45   |

## Lumières à encastrer dans le mur



## Downunder

Luminaire en aluminium à encastrer dans le mur DOWNUNDER OUT LED, équipé de LED SMD puissantes, avec sortie de lumière indirecte, orientée vers le bas et anti-éblouissant. Approprié pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Un boîtier d'encastrement est compris dans la livraison pour faciliter le montage.



| ELDAS®-No<br>No. EM           | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H            | Prix CHF |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------|----------|
| 941335258<br>R SLV 233625 LED |  | 4 W              | 85 lm            | 3000 K | anthracite  | 140 x<br>70 x 50 mm  | 85.60    |
| 941335358<br>R SLV 233615 LED |  | 3,3 W            | 85 lm            | 3000 K | anthracite  | 140 x<br>140 x 50 mm | 126.65   |



## Plafonnier

## VARIO 22 / 28


Le plafonnier VARIO offre deux niveaux d'intensité lumineuse qui peuvent être facilement adaptés aux besoins de chacun grâce au Power Switch. De plus, la température de couleur peut être réglée au choix grâce à l'interrupteur CCT, ce qui permet une utilisation polyvalente du luminaire VARIO dans plusieurs environnements tels que les zones d'habitation, les cages d'escalier, les espaces de travail et les compartiments de cave. De plus, elle dispose d'un indice de protection IP 54, ce qui permet de l'utiliser en zone extérieure.



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                       | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.         | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 941307103<br>R MXH168957 |  | 10 / 15 W        | 1100 / 1500 lm   | 3000 / 4000 K | blanc       | 54 x 220 mm | 63.95    |
| 941307133<br>R MXH168959 |  | 13 / 18 W        | 1430 / 1980 lm   | 3000 / 4000 K | blanc       | 54 x 280 mm | 85.60    |

## VARIO 22 / 28 HF

La VARIO HF offre deux niveaux de luminosité qui peuvent être facilement adaptés aux besoins de chacun grâce au Power Switch. De plus, l'interrupteur CCT permet de régler au choix la température de couleur. L'indice de protection IP 54 permet l'installation en zone extérieure. La version VARIO-HF dispose d'un détecteur de mouvement à haute fréquence. Le détecteur peut être facilement programmé à l'aide de la télécommande. La télécommande n'est pas comprise dans la livraison et peut être commandée séparément (n° d'art. J MXH164590).



| ELDAS®-No<br>No. EM      | Code-barres                                                                         | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.         | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 941307123<br>R MXH168958 |  | 10 / 15 W        | 1100 / 1500 lm   | 3000 / 4000 K | blanc       | 54 x 220 mm | 85.60    |
| 941307143<br>R MXH168960 |  | 13 / 18 W        | 1430 / 1980 lm   | 3000 / 4000 K | blanc       | 54 x 280 mm | 107.20   |

## Plafonnier

**smartUP**


Montage simple par fermeture rotative, diffusion homogène et uniforme, non réglable, boîtier en matériau synthétique laqué blanc. (Variante avec accu de secours et avec 4000 Kelvin également disponible).



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext.  | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| R SMA 1000541       |             | 12 W             | 1090 lm          | 3000 K | blanc       | 48 x 250 mm | 102.95   |
| R SMA 1000542       |             | 18 W             | 1567 lm          | 3000 K | blanc       | 48 x 300 mm | 144.20   |
| R SMA 1000543       |             | 25 W             | 2155 lm          | 3000 K | blanc       | 63 x 400 mm | 189.65   |




## Plafonnier

**HB 110**

Boîtier en fonte d'aluminium moulée sous pression, revêtu par pulvérisation. Cache d'obturation en verre transparent. Source lumineuse (module LED) comprise dans la livraison.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | H x Ø ext. | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|----------|
| R RZB931186.0031    |             | 9 W              | 570 lm           | 3000 K | anthracite  | 95 x 90 mm | 166.75   |

**HB 111**

Boîtier en fonte d'aluminium moulée sous pression, revêtu par pulvérisation. Cache d'obturation en verre transparent. Source lumineuse (module LED) comprise dans la livraison.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît. | L x l x H       | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------|----------|
| R RZB931187.0031    |             | 9 W              | 590 lm           | 3000 K | anthracite  | 90 x 90 x 94 mm | 166.75   |

# Luminaires extérieurs décoratifs

Lampe de table / Lampe de table à accu




## Mannera

La lampe de table à accu MANNERA se compose d'un corps en aluminium. Les LED intégrées diffusent une agréable lumière blanc chaud. Elle peut être allumée, éteinte et son intensité peut être variée en la touchant dans les zones «Touch-Me» prévues à cet effet. L'accu intégré dans la lampe de table peut être rechargé à l'aide d'un câble USB-C (à commander séparément). La lampe de table pour l'extérieur est protégée contre les poussières et les projections d'eau (IP54) et convient parfaitement pour l'installation en zone extérieure.



| ELDAS®-No<br>No. EM | Code-barres | P <sub>max</sub> | flux<br>lumineux | coul.  | coul. boît.   | H x Ø        | Prix CHF |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------|---------------|--------------|----------|
| REG 900457          |             | 2,2 W            | 200 lm           | 3000 K | noir          | 340 x 110 mm | 74.55    |
| REG 900459          |             | 2,2 W            | 200 lm           | 3000 K | brun rouille  | 340 x 110 mm | 74.55    |
| REG 900461          |             | 2,2 W            | 200 lm           | 3000 K | couleur sable | 340 x 110 mm | 74.55    |
| REG 900458          |             | 2,2 W            | 200 lm           | 3000 K | gris          | 340 x 110 mm | 74.55    |





## 3 Généralités



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Répertoire des mots-clés | 108 |
| Index des abréviations   | 109 |
| Informations             | 110 |
| Contacts                 | 114 |

# Répertoire des mots-clés

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>A</b>                      |                          |
| Applique                      | 19, 21, 39-40, 81, 98-99 |
| Applique pour miroir          | 65-67, 69                |
| Appliques pour murs de maison | 98                       |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>B</b>        |       |
| Borne lumineuse | 90-93 |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>E</b>     |   |
| Editorial EM | 3 |

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>G</b>    |     |
| Généralités | 107 |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>L</b>                               |                  |
| Lampe de table / Lampe de table à accu | 106              |
| Lampes de chambre à coucher            | 36               |
| Lampes de jardin                       | 90               |
| Lampes en cristal                      | 47, 49           |
| Luminaire à encastrer au sol           | 97               |
| Luminaire avec détecteur               | 101-102          |
| Luminaire de table                     | 24-25, 45, 72-73 |
| Luminaire sur pied                     | 22-23, 43-44, 72 |
| Luminaires à encastrer dans le mur     | 82, 102-103      |
| Luminaires de bureau                   | 72               |
| Luminaires de couloir / d'escalier     | 78               |
| Luminaires de cuisine                  | 58               |
| Luminaires de salle à manger           | 50               |
| Luminaires de salle de bains           | 64               |
| Luminaires de salon                    | 13               |
| Luminaires extérieurs                  | 89               |
| Luminaires extérieurs décoratifs       | 106              |
| Luminaires intérieurs                  | 11               |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>P</b>                       |                                               |
| Plafonnier                     | 13-15, 36-37, 58-59, 64-65,<br>76-79, 104-105 |
| Projecteur de jardin /         |                                               |
| Luminaire avec piquet de terre | 94-95                                         |
| Projecteur et spot             | 26-27, 46-47, 56-57, 63                       |

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>R</b>      |       |
| Rail apparent | 83-85 |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>S</b>                     |                                               |
| Sondage relatif au catalogue | 10                                            |
| Spots à encastrer            | 29-34, 70-71                                  |
| Spots sur rail               | 88                                            |
| Suspension                   | 17-19, 40-42, 50, 52-55,<br>59, 61-62, 73, 75 |
| Suspension sur rail          | 87                                            |
| Système de rail              | 83                                            |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>U</b>                             |   |
| Un projet d'éclairage pour la maison |   |
| individuelle Schellenberg            | 8 |
| Une lumière d'ambiance plutôt que    |   |
| tout simplement clair                | 6 |

# Index des abréviations

| Abréviation             | Description                                |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| acces./rech.            | type d'accessoire/de pièce de rechange     |
| coul.                   | couleur                                    |
| coul.                   | température de couleur                     |
| coul. boît.             | couleur de boîtier                         |
| DALI                    | variation DALI                             |
| DALI-2                  | variation DALI-2                           |
| détecteur de luminosité | avec détecteur de luminosité               |
| diffusion               | diffusion de lumière                       |
| flux lumineux           | flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1 |
| H x Ø                   | hauteur x diamètre                         |
| H x Ø                   | hauteur/profondeur x diamètre              |
| H x Ø ext.              | hauteur/profondeur x diamètre extérieur    |
| H/P                     | hauteur/profondeur                         |
| I <sub>sortie</sub>     | courant de sortie                          |
| L                       | longueur                                   |
| L pendule               | longueur de pendule                        |
| L x l                   | longueur x largeur                         |
| L x l x H               | longueur x largeur x hauteur               |
| L x l x H               | longueur x largeur x hauteur/profondeur    |
| L x Ø                   | longueur x diamètre                        |
| L x Ø                   | longueur x diamètre extérieur              |
| larg.                   | largeur                                    |
| mat.                    | matériau                                   |
| Ø                       | diamètre                                   |
| P absorb.               | absorption de puissance                    |
| P <sub>max</sub>        | performance max. du système                |
| P <sub>sortie</sub>     | puissance de sortie                        |
| U <sub>sortie</sub>     | tension de sortie                          |

# Informations

|                                                                                     |                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tension de fonctionnement      |    | Diamètre d'encastrement                                                                                                               |
|    | Tension de fonctionnement      |    | Type de protection                                                                                                                    |
|    | Tension de fonctionnement      |    | Capteur                                                                                                                               |
|    | Coulot/douille                 |    | Ce label désigne les produits efficaces en énergie de nos partenaires qui soutiennent l'initiative d'efficacité électrique EM ecowin. |
|    | Avec source lumineuse          |    | Ce label signale des produits efficaces en énergie.                                                                                   |
|   | Sans source lumineuse          |   | Sustainable Selection by EM – Produits et solutions pour soutenir la transition énergétique.                                          |
|  | Module de commande compris     |  | L'étiquette-énergie indique la classe d'efficacité énergétique d'un appareil.                                                         |
|  | Module de commande non compris |  |                                                                                                                                       |
|  | Non variable                   |  |                                                                                                                                       |
|  | Variable                       |  |                                                                                                                                       |
|                                                                                     |                                |  |                                                                                                                                       |
|                                                                                     |                                |  |                                                                                                                                       |

En visitant notre site web [electro-materiel.ch](http://electro-materiel.ch), vous trouverez de plus amples informations sur les sujets suivants:



**Conditions de vente et de livraison**  
e-m.info/906



**Répertoire des services après-vente**  
e-m.info/513

## Offres

Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente d'Electro-Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en Francs suisses. Les prix indiqués s'entendent TVA et TAR (taxe anticipée de recyclage) comprises. Rabais de quantité sur demande. Sous réserve de modifications des prix







## Toujours proche de vous dans toute la Suisse



### EM Basel

Genuastrasse 15  
4142 Münchenstein  
Schweiz  
Telefon +41 61 286 13 13  
Fax +41 61 281 49 29  
emba@e-m.ch

### EM Bern

Riedbachstrasse 165  
3027 Bern  
Schweiz  
Telefon +41 31 985 85 85  
Fax +41 31 985 83 83  
em-be@e-m.ch

### EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14  
Case postale 1527  
1211 Genève 26  
Suisse  
Téléphone +41 22 309 13 13  
Fax +41 22 309 13 33  
em-ge@e-m.ch

### EM Heiden

Thaler Strasse 1  
9410 Heiden  
Schweiz  
Telefon +41 71 898 01 01  
Fax +41 71 898 01 02  
em-he@e-m.ch

### EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13  
1020 Renens-Lausanne  
Suisse  
Téléphone +41 21 637 11 00  
Fax +41 21 637 11 80  
em-la@e-m.ch

### EM Lugano

Via Industria 6  
Casella postale 453  
6814 Lamone-Lugano  
Svizzera  
Telefono +41 91 612 20 20  
Fax +41 91 612 20 30  
em-lu@e-m.ch

### EM Luzern

Tribtschenstrasse 61  
6005 Luzern  
Schweiz  
Telefon +41 41 368 08 88  
Fax +41 41 368 08 70  
em-lz@e-m.ch

### EM Sion

Route de la Drague 62  
1950 Sion  
Suisse  
Téléphone +41 27 324 40 50  
Fax +41 27 324 40 41  
em-si@e-m.ch

### EM Zürich

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Schweiz  
Telefon +41 44 278 12 12  
Fax +41 44 278 12 99  
em-zh@e-m.ch

## Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

### EM Lumière Centre de compétence

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Suisse  
Téléphone +41 44 278 73 73  
Fax +41 44 278 73 80  
lumiere@e-m.ch





# ecowin<sup>®</sup>


1

Inscription  
de votre projet  
à EM ecowin



2

Identification du potentiel  
d'économie en termes  
de consommation de courant



3

Versement  
des  
subventions



## En 3 étapes vers la promotion de l'efficacité électrique.

Vous souhaitez réduire la consommation d'électricité et profiter d'aides financières? En 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meilleure image de marque et des solutions durables.

Annoncez votre projet avec un simple formulaire: **e-m.info/310**



Efficacité.Maîtrise.





Efficacité. Maîtrise.

Electro-Matériel SA  
Siège principal  
Juchstrasse 9  
8048 Zurich  
Suisse  
Téléphone +41 44 278 11 11  
Fax +41 44 278 11 91  
[electro-materiel.ch](http://electro-materiel.ch)



EM.App Download

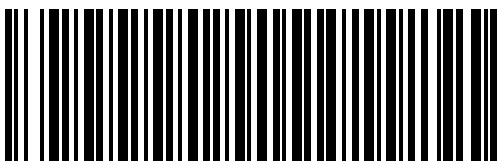

PRINTED MATTER  
**CO<sub>2</sub> NEUTRAL**  
by Swiss Climate  
SC2024021201